УСТАНОВКА СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА
(Управляющая среда - пар)
ADCAMAT POPS-KD (два насоса)

ОПИСАНИЕ

POPK-SD (два насоса) полностью укомплектованная и готовая к эксплуатации установка сбора и возврата конденсата включающая в себя два или три включенных параллельно насоса Adcamat, атмосферный ресивер и все вспомогательные комплектующие. Отличается компактным дизайном на собственной стальной раме.
Уточнения по эксплуатационным характеристика см. листы технического описания IS 9.101 E, IS 9.105 E.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ресивер – макс. допустимое давление: 0,5 бар
насос: см IS 9.101 R


ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

Насос: фланцевое по EN 1092–1 PN16,
резьбовое – под заказ.
Остальное: резьбовое присоединение

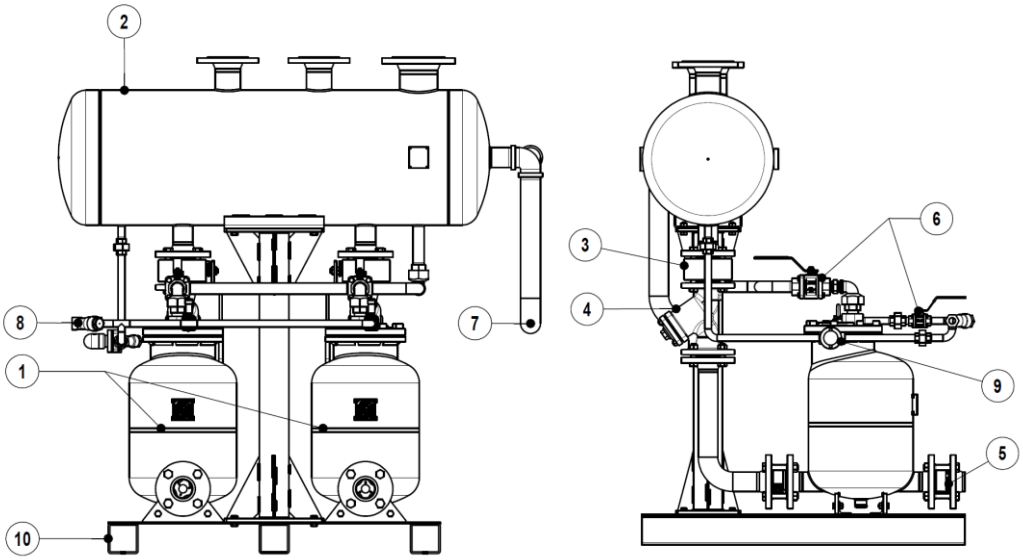

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Насос POPS
2	Ресивер (атмосферная емкость)
3	Шаровый кран MWS1
4	Фильтр IS16F
5	RD40 Клапан обратный
6	Кран шаровый M3i
7	Переливной дренаж
8	Фильтр IS140 Y
9	Конденсатоотводчик UCX41 + UBS20
10	Металлическая рама

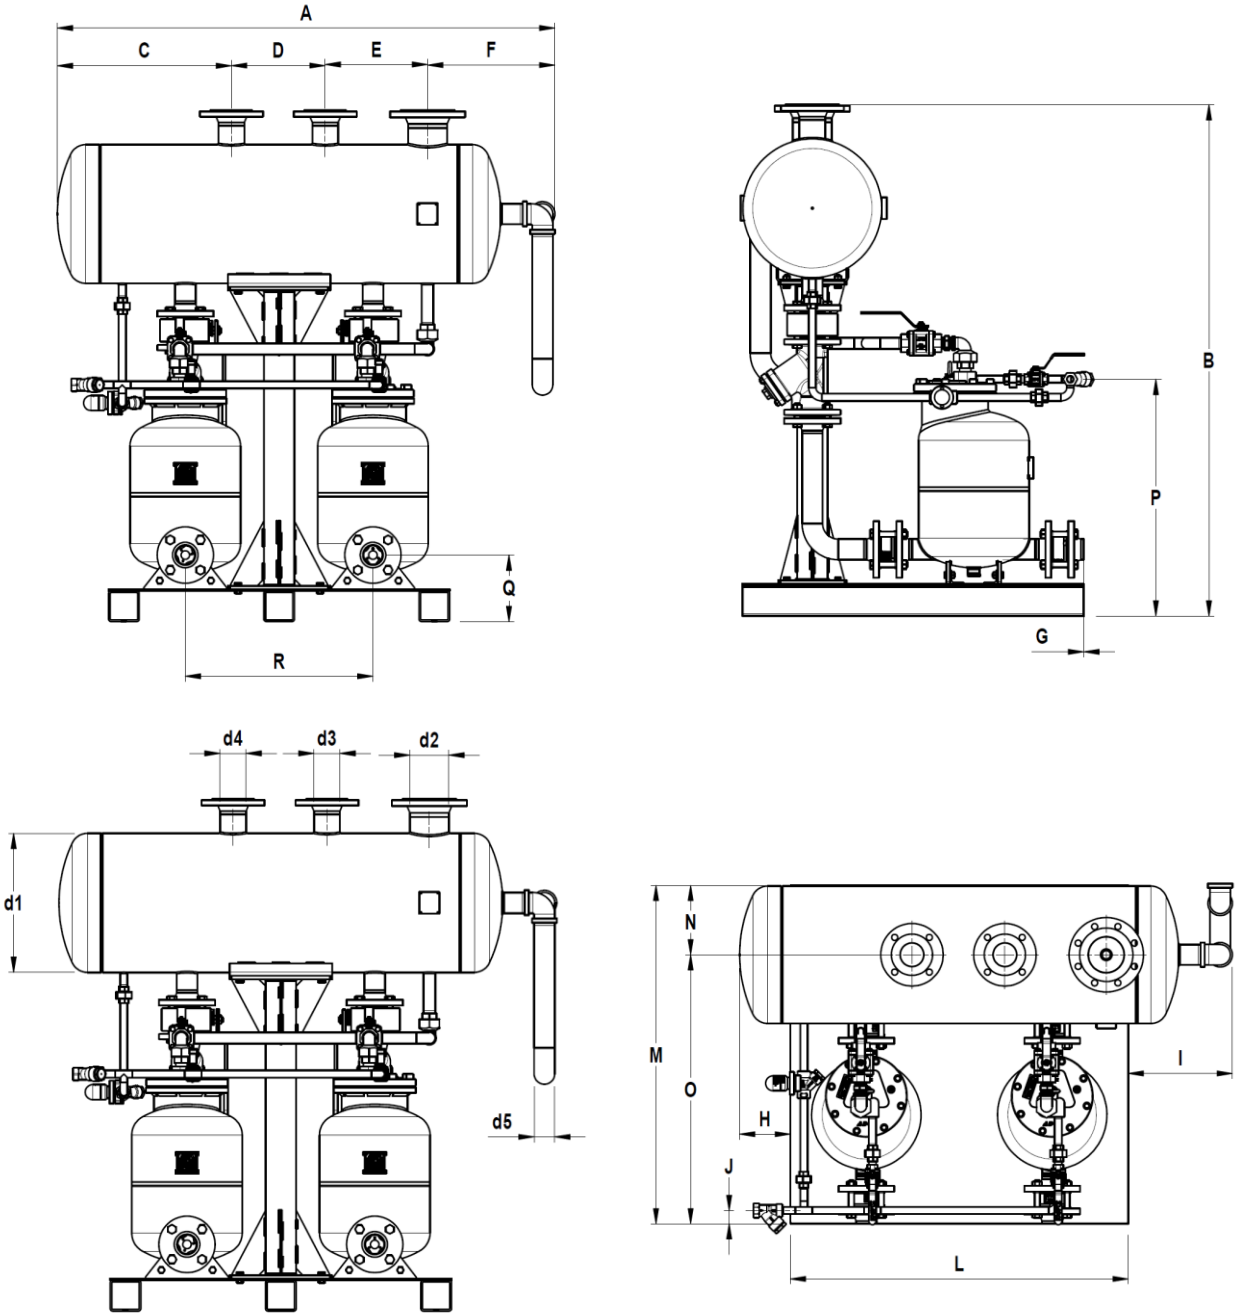

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕСИВЕРА (мм)

DN	d1 (мм)	d2	d3	d4	d5
2 x DN 50x50	406	DN 100	DN 65	DN 65	2”
2 x DN 80x50	406	DN 150	DN 80	DN 80	2”

d2 – воздух; **d3 и d4** – вход конденсата; **d5 –** перелив. *

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
2 x DN 50x50	1460	1497	510	275	300	374	0	150	309	31	1000	1000	205	795	693	195	550
2 x DN 80x50	1509	1509	555	275	300	378	96	175	303	44	1000	1000	205	795	703	208	550

Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Проконсультируйтесь с заводом по поводу размеров и веса.