УСТАНОВКА СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА
(Управляющая среда - пар)
ADCAMAT POPS-KT (три насоса)

ОПИСАНИЕ

POPK-ST (три насоса) полностью укомплектованная и готовая к эксплуатации установка сбора и возврата конденсата включающая в себя два или три включенных параллельно насоса Adcamat, атмосферный ресивер и все вспомогательные комплектующие. Отличается компактным дизайном на собственной стальной раме.
Уточнения по эксплуатационным характеристика см. листы технического описания IS 9.101 E, IS 9.105 E.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Ресивер – макс. допустимое давление: 0,5 бар
насос: см IS 9.101 R


ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

Насос: фланцевое по EN 1092–1 PN16, резьбовое – под заказ.
Остальное: резьбовое присоединение

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Насос POPS
2	Ресивер (атмосферная емкость)
3	Шаровый кран MWS1
4	Фильтр IS16F
5	RD40 Клапан обратный
6	Кран шаровый M3i
7	Переливной дренаж
8	Фильтр IS140 Y
9	Конденсатоотводчик UCX41 + UBS20
10	Металлическая рама

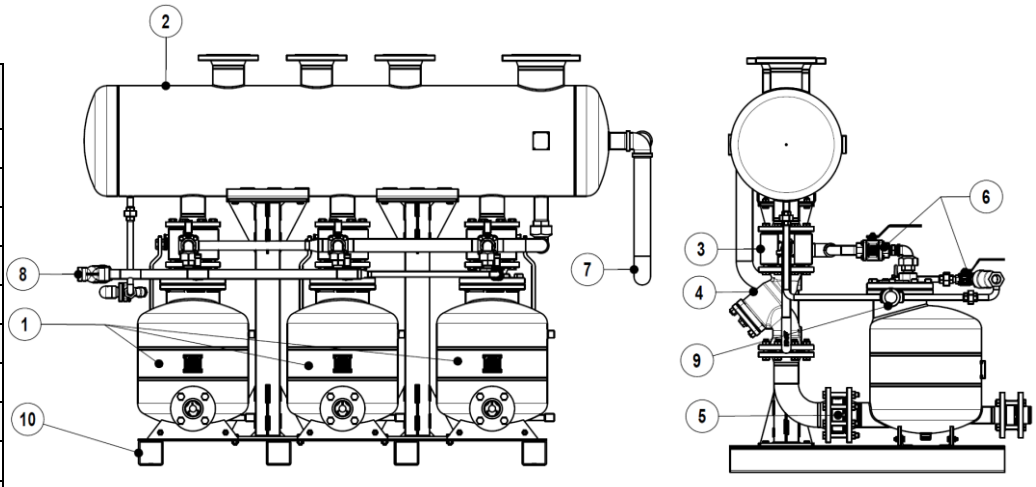

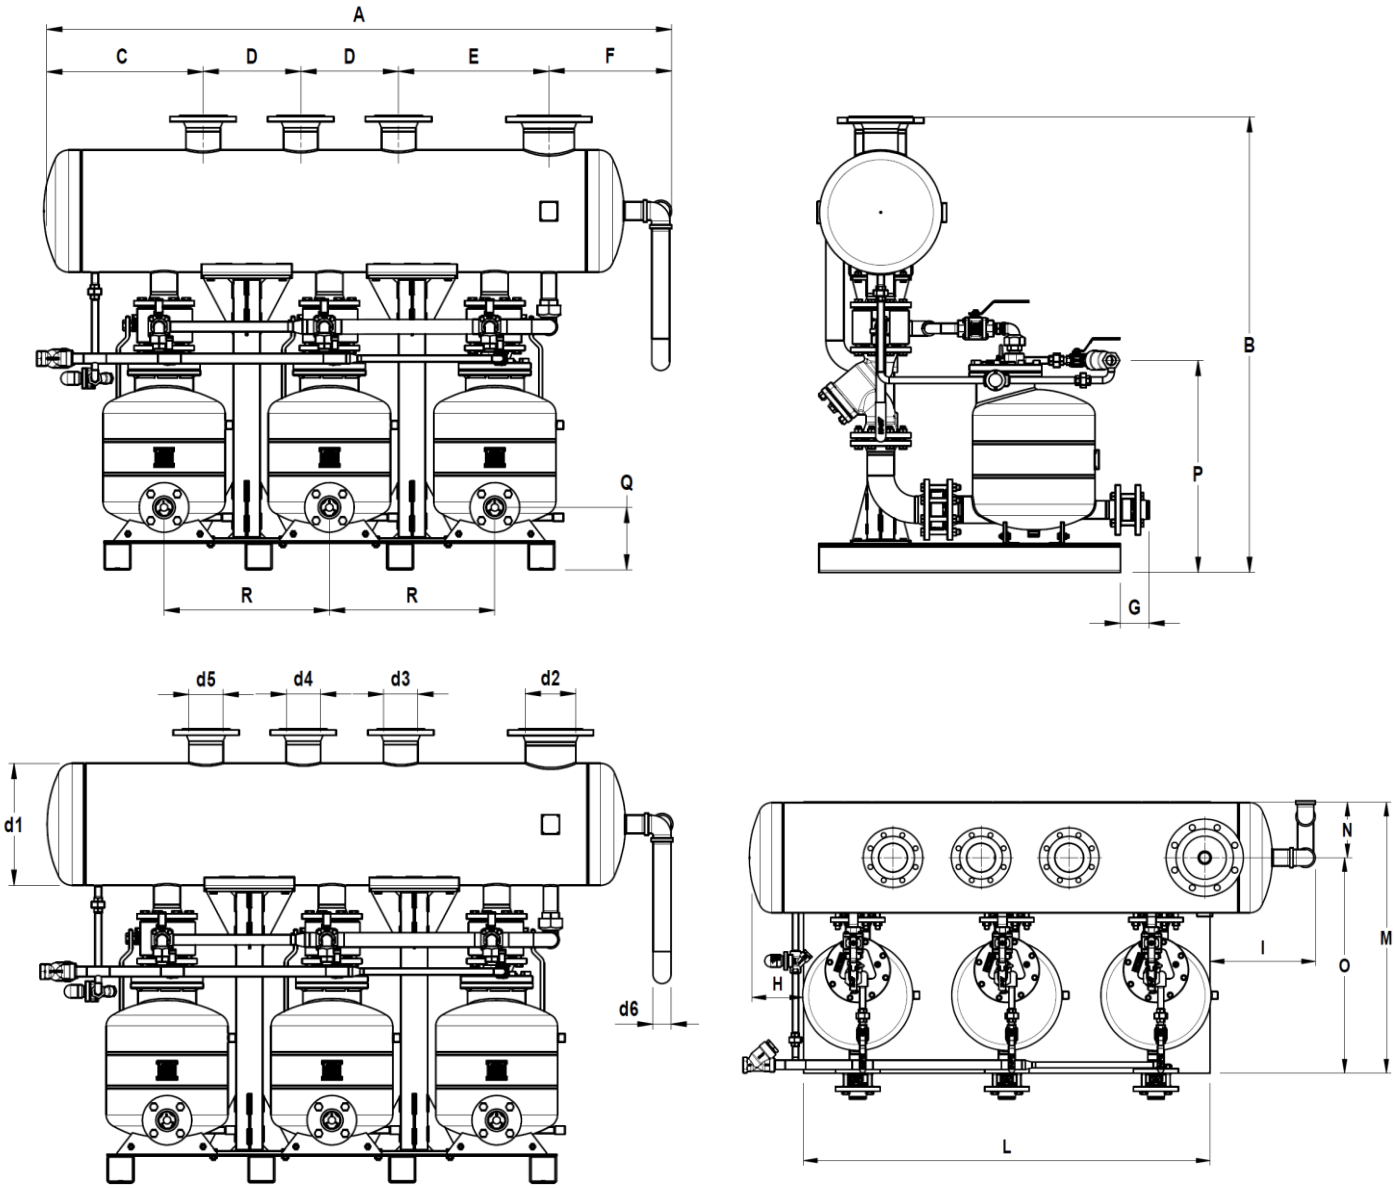

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕСИВЕРА (мм)

DN	d1	d2	d3	d4	d5	d6
3 x DN 80x50	406	150	DN 100	DN 100	DN 100	2”

d2 – воздух; **d3 и d4** – вход конденсата; **d5 –** перелив. *

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
3 x DN 80x50	2088	1509	530	325	500	408	95	200	388	0	1500	1000	205	795	709	208	550

Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Проконсультируйтесь с заводом по поводу размеров и веса.