Вентиль с сильфонным уплотнением **PN16, PN25 & PN40** DN 15 - 200



СИЛЬФОННЫЙ ВЕНТИЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Чугун,Ковкий Чугун, Углеродистая сталь

DN 15 - 200 PN16,PN25 и (PN40 углеродистая сталь)

Мод. BGV116,BGV216,BGV225 & BGV340

CE

Вентиль с сильфонным уплотнением PN16, PN25 и PN40

Основное описание

Основное описание

ICP гамма сильфонных вентилей обеспечивает экологически безопасное решение для открытия \ закрытия транспортируемой рабочей среды.

Конструкция сильфонного вентиля гарантирует полное отсутствие протечек уплотнения по шпинделю и отвечает самым строгим международным требованиям к выбросам в окружающую среду.

Данная характеристика имеет важное значение для поддержания безопасности в технологическом процессе, а также экономии энергии.

Основные характеристики:

* Сильфон двухслойный
* Невыдвижной шпиндель
* Индикатор положения
* Контргайка во избежание риска прижатия сильфонов
* Сильфоны приваренные к шпинделю
* **Длительный срок эксплуатации**

  Сильфонный вентиль предлагает прежде всего «без проблемный» тип эксплуатации и спроектирован с учетом последних международных стандартов.

  В случае поломки предусмотренное второе уплотнение служит в целях предотвращения возникновения протечек.
* **Простое обслуживание**

  Не требуют технического обслуживания

  Однако если Вы решили поменять какие-либо комплектующие, процедура достаточно простая и быстрая.

  Все прокладки не содержат асбеста.

Преимущества


***Исключает возможность выбросов… *Простое в эксплуатации….**

***Длительный срок эксплуатации…*Не требует технического обслуживания**

Вентиль с сильфонным уплотнением PN16, PN25 и PN40

Материалы и комплектующие

Материалы и комплектующие

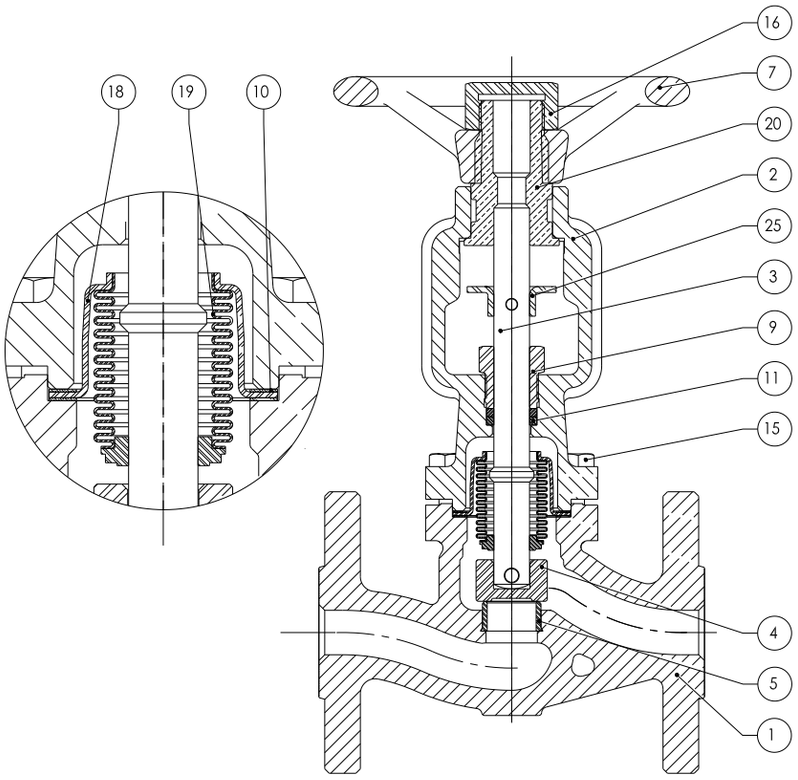

Поз	Описание	Материал			
		BGV116	BGV216	BGV225	BGV340
1	Корпус	EN-GJL250	EN-GJS400-18		1.0619
2	Крышка	EN-GJL250	EN-GJS400-18		1.0619
3	Шпиндель	x 12 CrNi S 18.8			
4	Диск	X 20 Cr 13			
5	Уплотнение	X 22 CrNi 17			
7	Маховик	EN-GJS 400			
9	Гайка сальника	EN-10087			
10	Прокладка	Graphite			
11	Уплотнение	Graphite			
15	Болты	5.6		8,8	
16	Гайка маховика	EN-10087			
18	Hood	X 12 CrNi S 18 8			
19	Сильфон	1.4571			
20	Втулка	EN-10087			
25	Контргайка	EN-10025			


ICP VALVES S.A.
E-Mail: sales@ icp-valves.com
Internet: www.icp-valves.com

Авторизованный дистрибьютор:
ООО "Прима Трейдинг"
E-Mail: info@primatrading.com.ua Веб-сайт: http://primatrading.com.ua тел.: +38 (044) 35 35 552
.

Вентиль с сильфонным уплотнением PN16, PN25 и PN40

Основные размеры

Основные размеры

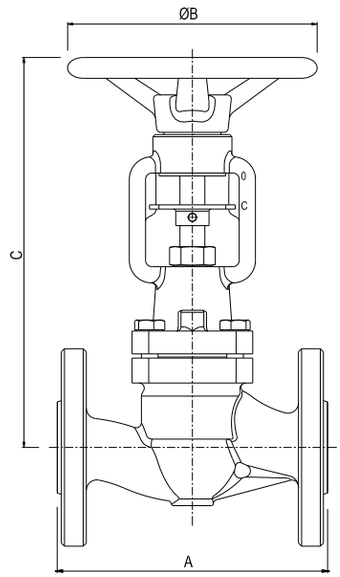

					BEC			
DN	A	C	ØB	Kvs	BGV116	BGV216	BGV225	BGV340
15	130	190	140	3,8	3,2	3,2		3,7
20	150	195	140	7	4,4	4,4		4,8
25	160	220	140	10	4,8	4,8		6,8
32	180	219	140	19	6,1	6,3		7,8
40	200	254	180	35	11	11		13
50	230	265	180	43	13	13		15,5
65	290	328	200	60	21	21,3	21,3	23
80	310	341	200	110	26,4	26,4	27	28
100	350	376	250	146	40	40	41	43
125	400	488	330	210	53,5	53,5	54,5	68
150	480	531	330	300	81	84	85	100
200	600	663	400	670	154	157	162	202


(*) Размеры в мм и вес в кг.


Вентиль с сильфонным уплотнением PN16, PN25 и PN40

Основные характеристики

Основные характеристики

Модель	Материал	PN
BGV116	EN-GJL-250	16
BGV216	EN-GJS-400-18	16
BGV225	EN-GJS-400-18	25
BGV340	1.0619	40
СТАНДАРТЫ ДИЗАЙНА		
ДИЗАЙН ВЕНТИЛЯ	DIN 3840	
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ	EN 1092	
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	EN 558 Series1	
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ	MSS SP-55	
МАРКИРОВКА	EN 19	

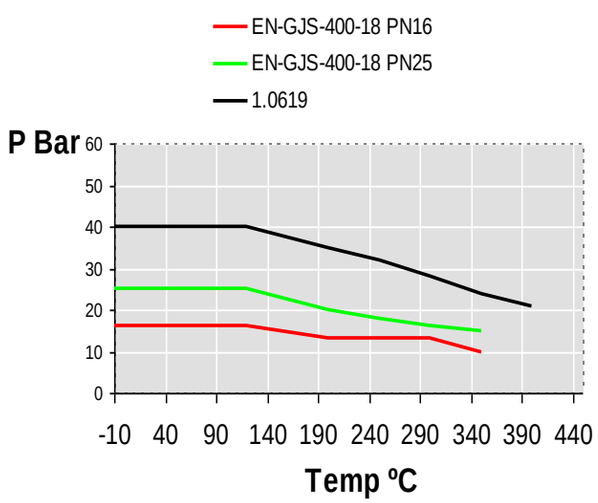

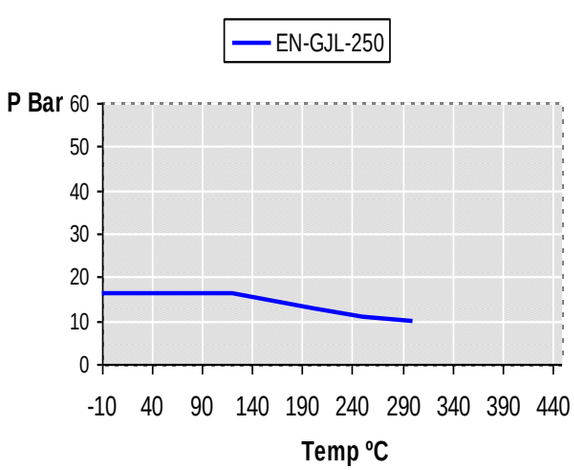

Применения:

- •Горячая и холодная вода
- •Пар и конденсат
- •Технологические среды
- •Горячие углеводороды
- •Сжатый воздух и другие газы
- •Токсичные среды
- •Вода / гликоль

Опции: *(По запросу)*

- **A** Плунжер с дроссельной втулкой
- **B** Диск с мягким уплотнением
- **C** Плунжер+мягкое седло
- **D** Коническое седло диска