Конденсатоотводчик биметаллический BM20 (1/2" – 1"; DN 15 – DN 25)

ОПИСАНИЕ

BM20 конденсатоотводчик биметаллический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Преимущественно применяется в системах, где необходимо переохлаждение отводимого конденсата, спутниковых трубопроводах, паровых рубашках ёмкостей или в качестве воздухоотводчика в паровых системах.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Постоянный отвод конденсата.
- Конденсат отводится переохлажденным.
- Может использоваться как воздухоотводчик из паровых систем.
- Не подвержен влиянию гидроударов и вибраций.
- Встроенный фильтр.

ОПЦИИ: Дренажный клапан

РАБОЧАЯ СРЕДА: Насыщенный и перегретый пар.

ИСПОЛНЕНИЯ: BM20 – с корпусом из стали.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 1/2" дюйма – 1" дюйм; DN 15 – DN 25.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Внутр. резьба ISO 7/1 Rp или NPT.
Фланцы по EN 1092-1 PN40.
Фланцы по ASME B16.5 Class 150 и Class 300.
SW – приварка внахлест по ANSI B 16.11.
BW – приварка встык по ANSI B16.25.

УСТАНОВКА: Установка в любом положении.
Предпочтительно на горизонтальном трубопроводе.
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Ограничения по применению

Фланцевый PN40/ANSI 300 *	Фланцевый ANSI 150 **	Температура, °C
Давление, бар		
40	19,3	50
35	15,8	150
30,4	12,1	250
27,6	10,2	300

** В соответствии с EN1092–1:2007;*
*** В соответствии с EN1759–1:2004*
Характеристики PN40 и ниже зависят от типа присоединения.
Параметры PN40 действительны также для резьбового, приварного и под сварку BW и SW


Максимальные значения давлений и температур


Параметр	BM20
PMO - Максимальное рабочее давление	17 бар
TMO - Максимальная рабочая температура	250 °C

Пропускная способность, кг/ч

Тип	DN	Перепад давления, бар									
		0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	17
BM20	15–25 A	125	200	320	410	445	485	500	540	580	600
BM20	15–25 B	450	700	1000	1220	1340	1450	1560	1650	1780	1850

A = расход конденсата при температуре на 10 °C ниже температуры насыщения
B = расход при температуре 20 °C

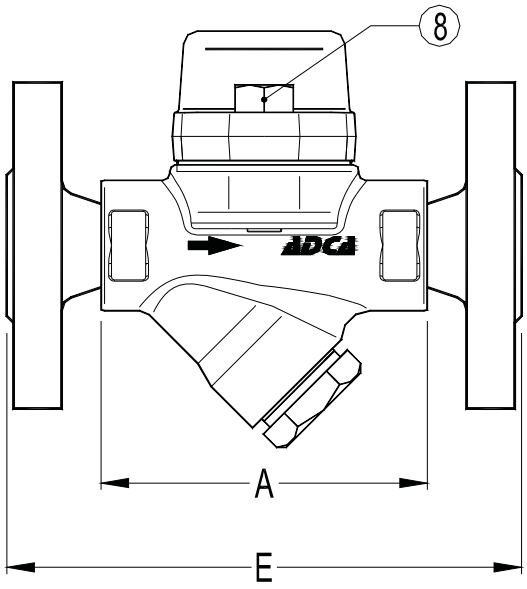

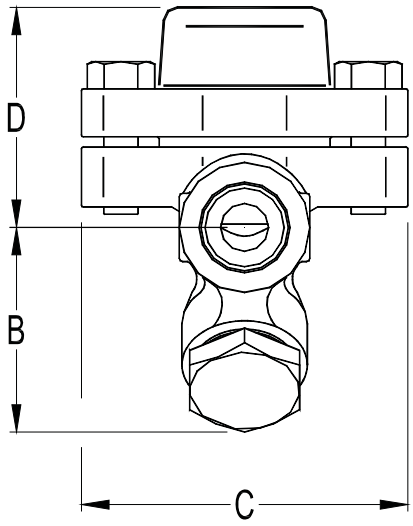

Габаритные размеры, мм

Резьбовой/под приварку внахлест*						Фланцевый EN PN16/40		Фланцевый ANSI 150		Фланцевый ANSI 300	
DN	A	B	C	D	Масса, кг	E	Масса, кг	E	Масса, кг	E	Масса, кг
15–$^{1}/_{2}$"	95	59	95	65	1,6	150	3,2	150	2,7	150	3,5
20–$^{3}/_{4}$"	95	59	95	65	1,6	150	3,9	150	3,1	150	4,7
25–1"	95	65	95	65	1,8	160	4,7	160	4,3	160	5,9

** Под приварку встык по запросу*

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	P250GH/1.0460
2	Крышка	P250GH/1.0460
3	* Прокладка	Нерж. сталь/Графит
4	* Пластины	Биметалл
5	* Фильтр	AISI304/1.4301
6	* Пробка	Нерж. сталь/Графит
7	* Прокладка	A 105/1.0432
8	Болт	A2–70

** Поставляемый ремнабор (под заказ)*

