Смотровое стекло двухоконное DW12G – чугунный / DW12SS – нерж. сталь (DN 15 – DN 150)

Описание

Двухоконное смотровое стекло ADCA серии DW12 применяется для контроля наличие потока конденсата за конденсатоотводчиками. Смотровое стекло можно также устанавливать на любых трубопроводах для контроля течения сред.
Устанавливаемое смотровое стекло после конденсатоотводчика представляет собой устройство, основное назначение которого визуальный контроль состояния работы конденсатоотводчика.



Основные свойства

- Сильфон с двойными стенками, специально разработанный для высокой прочности.
- Указатель положения.
- Самосмазывающийся материал.
- Не требует обслуживания.
- Дополнительное защитное уплотнение.

Опции: Уплотнительные прокладки выполненные из слюды для работы на пару.

Применение: Монтируется на выходе из конденсатоотводчика для визуального контроля потока конденсата.

Исполнение: **DW12G** – с корпусом из чугуна.
DW12SS – с корпусом из нержавеющей стали.

Типоразмеры: DN 15 – DN 150.

Присоединение: Фланцы по стандарту EN 1092-1/-2 PN 16.

Установка: Располагать смотровое стекло можно в любом положении и направлении течения среды.
См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.


Маркировка CE – Группа 2 (Европейская директива PED)

PN 16	Категория
DN 15 – DN 50	SEP
DN 65 – DN 150	1 (Промаркировано CE)

Ограничения по применению


Мод. DW12G		Мод. DW12SS	
Допустимое давление	Расчетная температура	Допустимое давление	Расчетная температура
16 бар	- 10 / 120 °C	16 бар	- 10 / 50 °C
14,4 бар	150 °C	14,5 бар	150 °C
12,8 бар	200 °C	13,4 бар	200 °C
11,8 бар	230 °C	12,9 бар	230 °C
10,5 бар	280 °C	12,2 бар	280 °C

При работе на пару используйте уплотнительные прокладки из слюды.

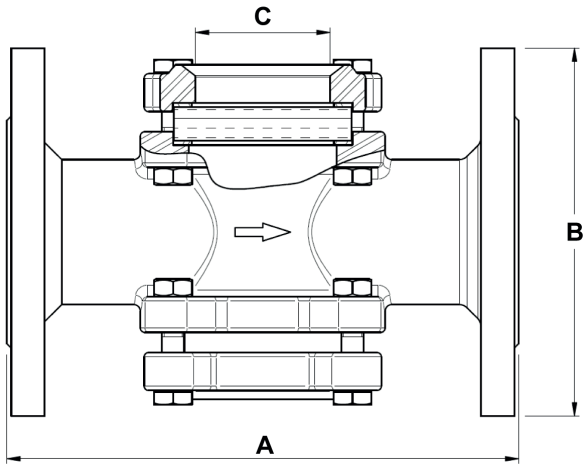

Габаритные размеры, мм

Типоразмеры	A	B	C	Масса, кг	
				Мод. DW12G	Мод. DW12SS
DN 15	130	95	44	3	3
DN 20	150	105	44	3,5	4
DN 25	160	115	44	4	5
DN 32	180	140	50	6	6,5
DN 40	200	150	50	6,5	7,3
DN 50	230	165	60	9	10,5
DN 65	290	185	90	17	17
DN 80	310	200	90	18	20
DN 100	350	220	110	23	26,5
DN 125	400	250	142	50	52
DN 150	480	285	160	63	68

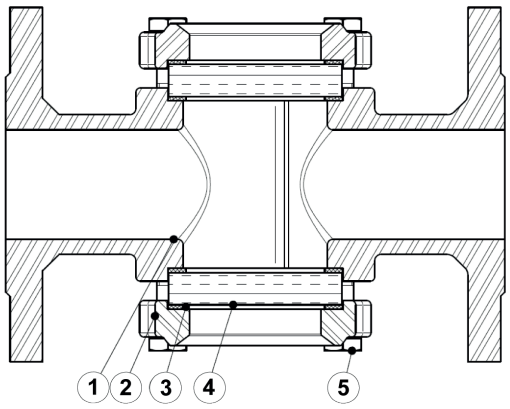

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал (мод. DW12G)	Материал (мод. DW12SS)	Запчасти
1	Корпус	GJL-250 / 0.6025	A351 CF8M / 1.4408	
2	Крышка	GJL-250 / 0.6025	A351 CF8M / 1.4408	
3	Прокладка крышки	Графит	Графит	**X**
4	Смотровое стекло	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло	**X**
5	Болты крышки	Сталь 8.8	Нержавеющая сталь A2-70	

*Входящие в ремкомплект запчасти отмечены "**X**".*
***Прим.:** Поставляемые запчасти и опции оплачиваются дополнительно.*