Смотровое стекло двухоконное DW40SS – с корпусом из нерж. стали (1/2" – 2"; DN 15 – DN 50)

ADCA STEAM EQUIPMENT

Описание

Двухоконное смотровое стекло ADCA серии DW40SS применяется для контроля наличие потока конденсата за конденсатоотводчиками. Смотровое стекло можно также устанавливать на любых трубопроводах для контроля течения сред.
Устанавливаемое смотровое стекло после конденсатоотводчика представляет собой устройство, основное назначение которого визуальный контроль состояния работы конденсатоотводчика.



1/2" – 1"

Опции: Уплотнительные прокладки выполненные из слюды для работы на пару.

Применение: Монтируется на выходе из конденсатоотводчика для визуального контроля потока конденсата.

Исполнение: **DW40SS** – с корпусом из нержавеющей стали.

Типоразмеры: 1/2" дюйма – 2" дюйма; DN 15 – DN 50.

Присоединение: Внутренняя резьба ISO 7/1 Rp или NPT.
Стандартные фланцы по EN 1092–1 PN 40.
Фланцы по ASME B16.5 Class 150 или Class 300.

Установка: Располагать смотровое стекло можно в любом положении и направлении течения среды.
См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.



11/4" – 2"

Ограничения по применению

Фланцы Class 150 **	Фланцы PN 25 *	Фланцы Class 300 **	Фланцы PN 40 *	Расчетная температура
Допустим. давление	Допустим. давление	Допустим. давление	Допустим. давление	
15,3 бар	25 бар	39,9 бар	40 бар	-10 / 50 °C
13,3 бар	23,6 бар	34,4 бар	37,9 бар	100 °C
12 бар	21,5 бар	31,3 бар	34,4 бар	150 °C
11,1 бар	19,8 бар	28,8 бар	31,8 бар	200 °C
10,2 бар	18,6 бар	26,6 бар	29,9 бар	250 °C

** В соответствии с EN 1092-1:2018;*
*** В соответствии с EN 1759-1:2004;*
Примечание: *При работе на пару используйте уплотнительные прокладки из слюды;*
Корпус рассчитан на номинальное давление PN 40 для размеров до DN 25; Номинал. давл. PN 25 для размеров от DN 32 до DN 50; Номинал. давл. PN 40 или ниже для резьбовых исполнений.




DN 15 – DN 25

Маркировка CE – Группа 2 (Европейская директива PED)

PN 40 / Class 300	PN 25	Class 150	Категория
1/2" – 1"; DN 15 – 25	11/4" – 11/2"; DN 32 – 40	1/2" – 2"	SEP
—	2" – DN 50	—	1 (Маркир. CE)




DN 32 – DN 50

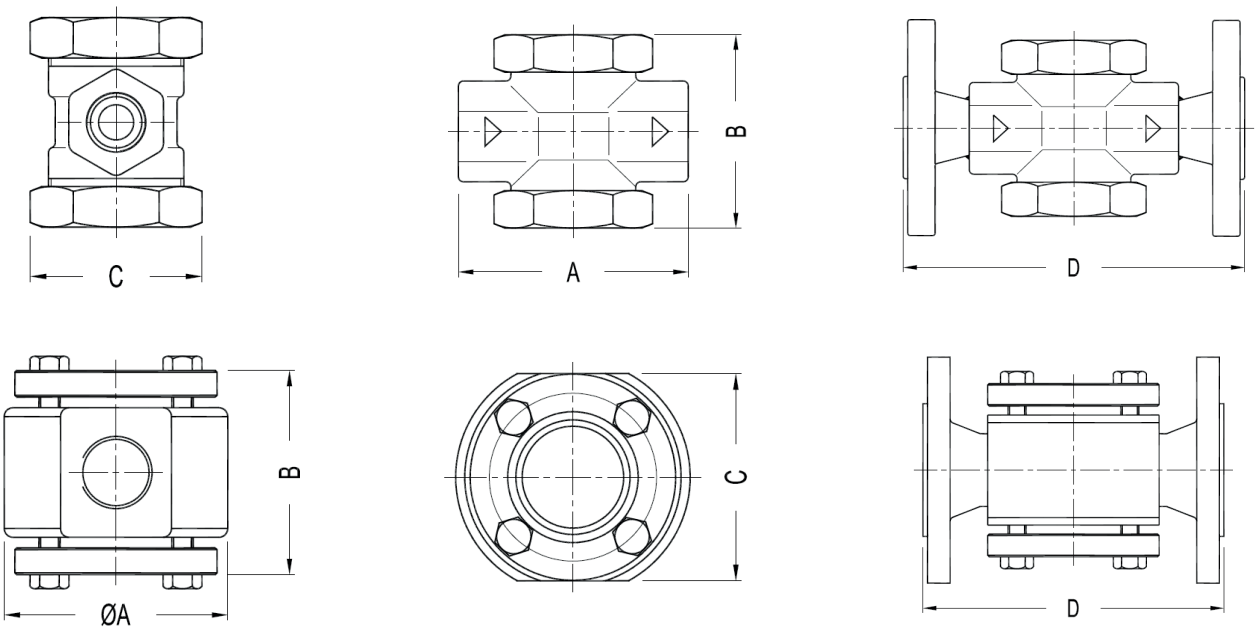

Габаритные размеры, мм

Резьбовой					PN 40		CLASS 150		CLASS 300	
Размер	**A**	**B**	**C**	**Вес, кг**	**D**	**Вес, кг**	**D**	**Вес, кг**	**D**	**Вес, кг**
1/2"– DN15	90	80	60	1	150	2,8	150	2,2	150	2,6
3/4"– DN20	90	80	60	1	150	3,2	150	2,6	150	3,5
1"– DN25	100	87	65	1,2	160	3,7	160	3,3	160	4,1
11/4"– DN32	130	115	114	7,4	180	11	180	10,2	180	11,3
11/2"– DN40	130	115	114	7,2	200	11,5	200	11	200	12,7
2"– DN50	130	125	114	7,7	230	13,5	230	13	230	14,3

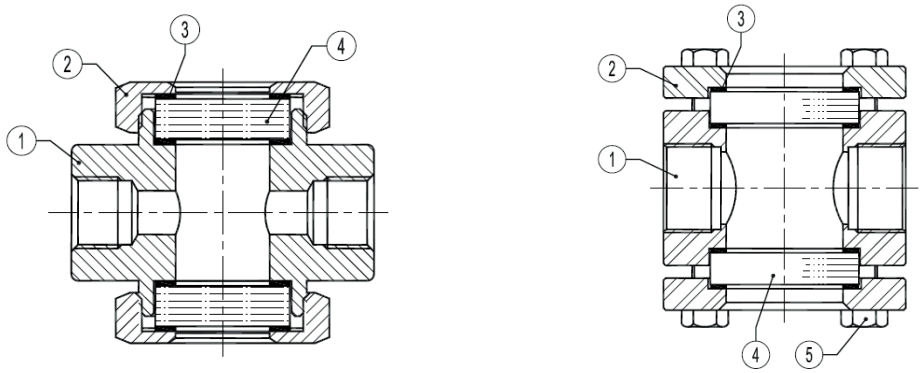

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	1/2" – 1"; DN 15 – 25	11/4" – 2"; DN 32 – 50	Запчасти
1	Корпус	AISI 316L / 1.4404	AISI 316L / 1.4404	
2	Гайка для стекла / Фланец	AISI 316L / 1.4404	AISI 316L / 1.4404	
3	Прокладка крышки	Нерж. сталь / Графит	Нерж. сталь / Графит	**X**
4	Смотровое стекло	Боросиликатное стекло	Боросиликатное стекло	**X**
5	Болты крышки	—	Нержавеющая сталь A2-70	

*Входящие в ремкомплект запчасти отмечены "**X**".*
***Прим.:** Поставляемые запчасти и опции оплачиваются дополнительно.*