Вентиль игольчатый GC400 (1/2")

ADCA STEAM EQUIPMENT

Описание

Манометрические игольчатые вентиля ADCA серии GC400 были разработаны для установки таких приборов, как манометры, преобразователи и переключатели. Дросселирование рабочей среды через вентиль, защищает подключенный прибор от скачков давления. Полное закрытие вентиля и сброс давления через встроенную вентиляционную пробку позволяет безопасно извлекать прибор для замены или калибровки.

Основные свойства

Встроенная вентиляционная пробка.
Разработан и протестирован в соответствии с DIN 16270.

Опции: Версия для подачи кислорода.


Применение: Насыщенный пар, вода, сжатый воздух и другие жидкости, совместимые с конструкцией.

Исполнения: GC400 – с корпусом из стали.
GC400I – с корпусом из нерж. стали.


Присоединения: Резьба – внутренняя/наружная G 1/2", согласно ISO 228.

Установка: Монтаж в любом положении с потоком в направлении, указанном стрелкой на корпусе клапана.

Примечание: *Другие размеры, материалы и соединения доступны по запросу.*

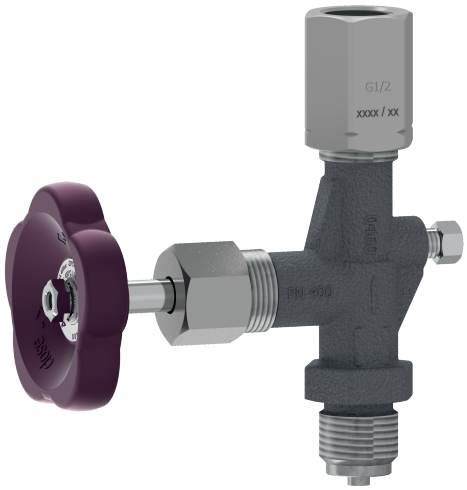



GC400

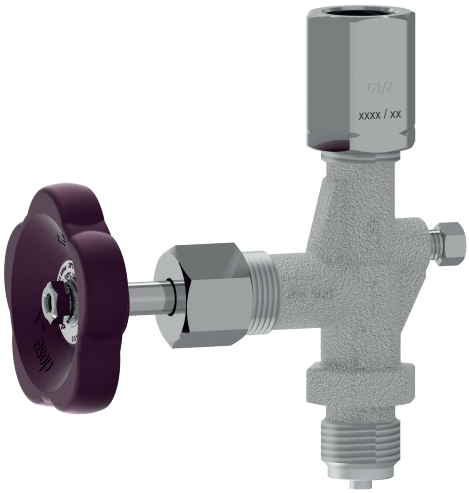

GC400I


Макс. значения давлений и температур

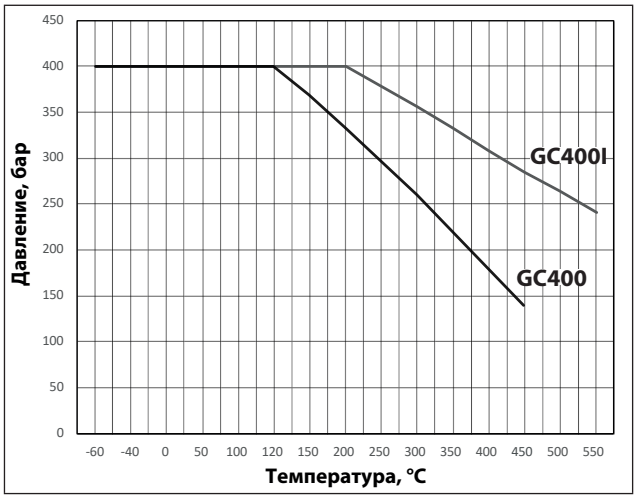

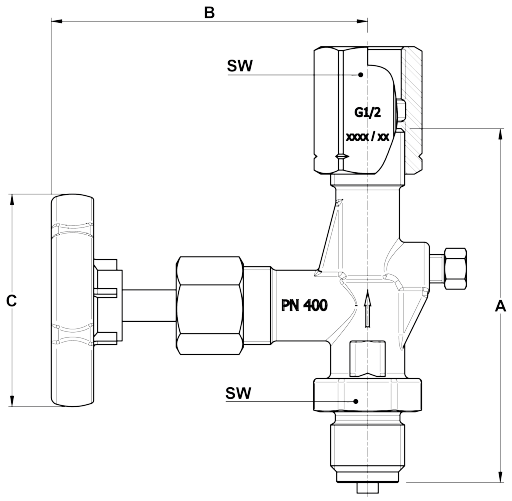

Габаритные размеры, мм

Типоразмер	A	B	C	SW	Масса, кг
1/2" x 1/2"	100	90	63	27	0,54

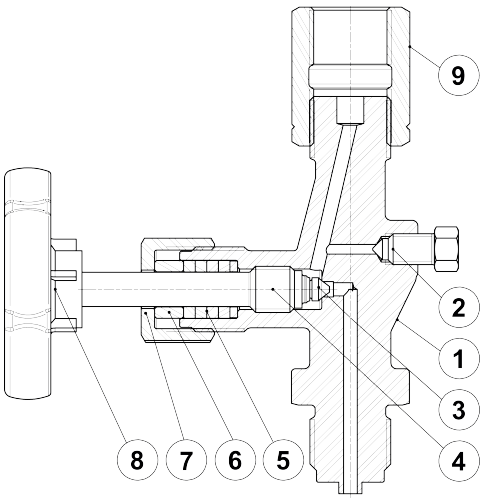

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал (мод. GC400)	Материал (мод. GC400I)
1	Корпус	Сталь P250GH / 1.0460	Нерж. сталь AISI 316 Ti / 1.4571
2	Вентиляционная пробка	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571
3	Шпиндель	Сталь нерж. AISI 420C / 1.4034	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571
4	Шток	Сталь нерж. X14CrMoS17 / 1.4104	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571
5	Набивка	Графит	Графит
6	Сальник	Сталь 11SMnPb30 / 1.0718	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571
7	Герметизирующая гайка	Сталь 11SMnPb30 / 1.0718	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571
8	Маховик	Пластик	Пластик
9	Компрессионный фитинг	Сталь 11SMnPb30 / 1.0718	Сталь нерж. AISI 316 Ti / 1.4571