
Патрубки для приборов измерения давления GSV – компактная прямая форма (Нержавеющая сталь; G1/2" x 1/2")

Описание:

Прямой соединительный патрубок GSV разработан для защиты манометров от резких скачков давления и перегрева. Патрубки работают как охлаждающие устройства измеряемой среды. Прямые соединительные патрубки к трубопроводу применяются для подключения к вертикальному штуцеру технологических линий, в которых сифон не требуется, например, кранов и манометров. В сочетании с манометрическими сифонами рекомендуется устанавливать изолирующий вентиль.



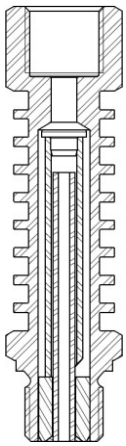

Основные свойства:

- Конструкция полностью из нержавеющей стали.
- Компактная прочная конструкция, не требующая места для монтажа.

Опции: Патрубки могут иметь различные технологические присоединения.

Рабочая среда: Защита манометров, работающих на паре, воде, сжатом воздухе и других жидких системах, совместимых с конструкцией.

Модификация: GSV – компактная конструкция.

Типоразмеры: 1/2" дюйма.


Присоединение: Сторона процесса: Резьба наружная G1/2". Сторона прибора: Резьба внутренняя ISO 228-1.

Монтажное положение: GSV – вертикальное подключение.


Основные характеристики

Максимальное допустимое давление	100 бар при 120 °C
Максимальная допустимая температура	400 °C при 63 бар
Корпус, присоединительный штуцер	Нержавеющая сталь AISI 316L / 1.4404
Масса	0,42 кг.

Типовая установка



На горизонтальном трубопроводе

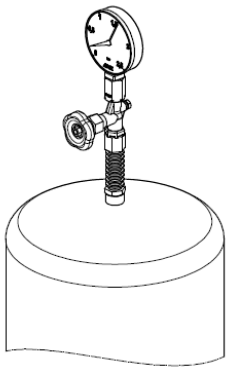

Сверху резервуара

