Вентиль с сальниковым уплотнением DN 15 - 200 PN16 & PN40 GV116 чугун / GV340 углерод. сталь



ВЕНТИЛЬ

ЧУГУН И УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

DN 15 - 200 PN16 & (PN40 УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МОД. GV116 & GV340

CE

Вентиль с сальниковым уплотнением DN 15 - 200 PN16 & PN40
МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

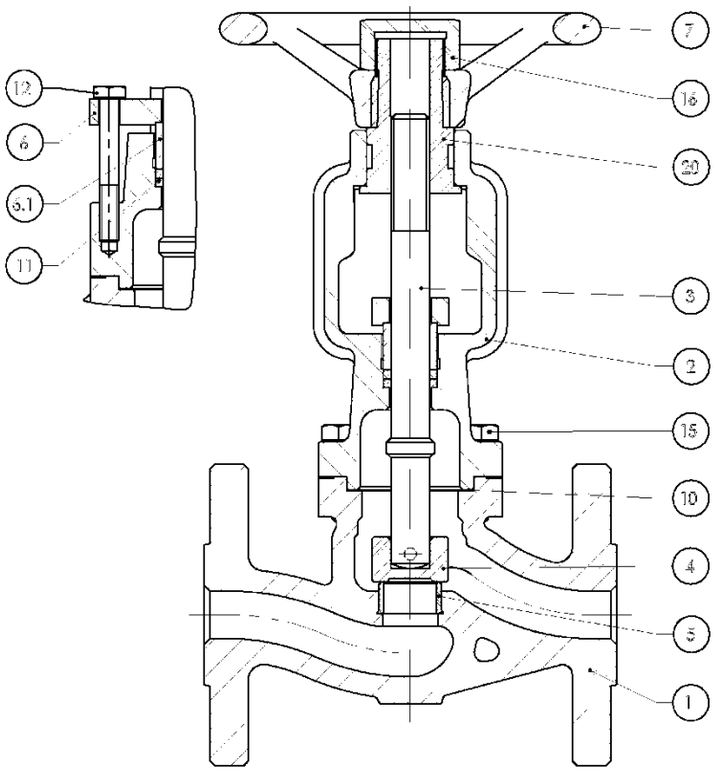

Ном	Описание	Материал
1	Корпус	EN-GJL250 (Fig.GV116) // 1.0619 (Fig.GV340)
2	Крышка	EN-GJL250 (Fig.GV116) // 1.0619 (Fig.GV340)
3	Шпиндель	X 12 CrNi S 18 8
4	Диск	X 20 Cr 13
5	Уплотнение	X 22 CrNi 17
6	Сальник	EN-10025
6.1	Фиксатор сальника	EN-10087
7	Маховик	EN-GJS 400
10	Прокладка	Graphite
11	Уплотнение	Graphite
12	Болты сальника	5.6
15	Болты	Fig. GV 116: 5,6 // Fig,340: 8,8
16	Гайка маховика	EN-10087
20	Втулка	EN-10087

Вентиль с сальниковым уплотнением DN 15 - 200 PN16 & PN40
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

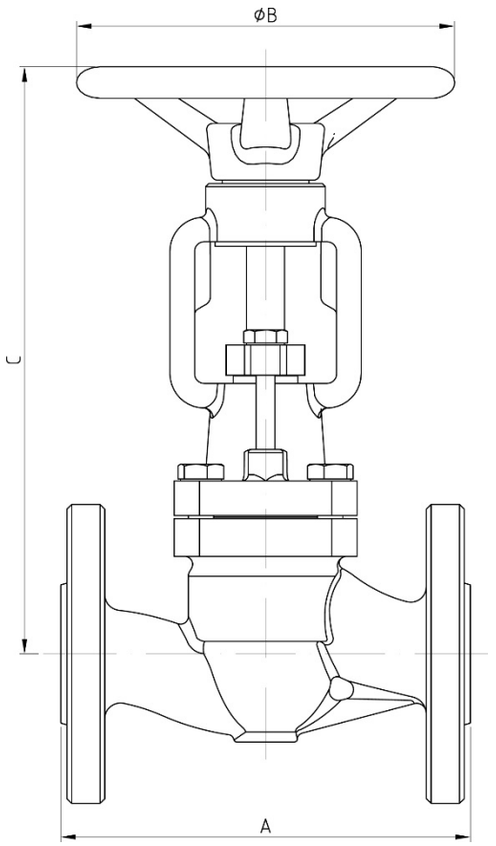

					BEC	
DN	A	C	ØB	Kvs	GV116	GV340
15	130	190	140	4	3	3,5
20	150	195	140	7	3,9	4,3
25	160	220	140	11	4,3	6,3
32	180	219	140	19	5,6	7,3
40	200	254	180	30	10,5	12,5
50	230	265	180	46	12,5	15
65	290	328	200	70	20,5	22,5
80	310	341	200	115	26	27,5
100	350	376	250	150	39	42
125	400	488	330	220	52,5	67
150	480	531	330	310	80	99
200	600	663	400	675	152	200

(*) Dimensions in mm and weight in kg.

Примечание


Размеры вне Международного Стандарта могут варьироваться ±10%. ICP оставляет за собой право изменения данных размеров без уведомления клиента . Подобные изменения не влияют на изменение целостности конструкции, и эксплуатационные характеристики вентилей

Вентиль с сальниковым уплотнением DN 15 - 200 PN16 & PN40

Основные характеристики, P&T

Основные характеристики

МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	PN
GV116	EN-GJL-250	16
GV340	10 619	40
СТАНДАРТЫ ДИЗАЙНА		
ДИЗАЙН КОНСТРУКЦИИ	DIN 3840	
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ	EN 1092	
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА	EN 558 Series1	
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ	MSS SP-55	
МАРКИРОВКА	EN 19	

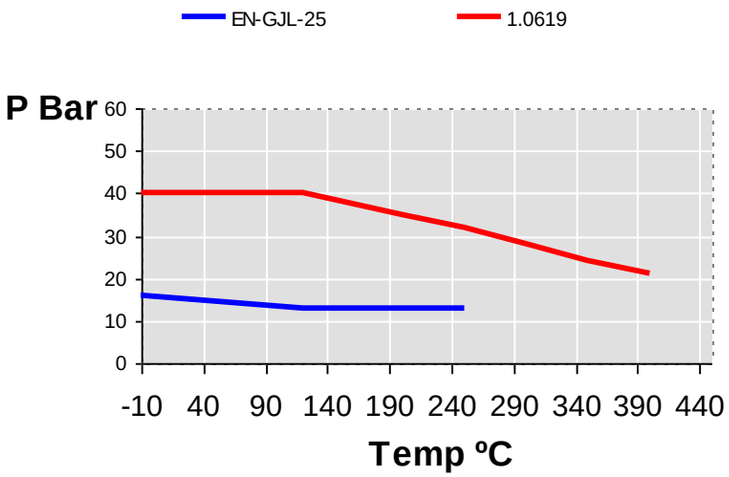

Основные характеристики:

* Уплотнение и прокладки без содержания асбеста
Не выдвижной шпиндель!*
*Индикатор положения
* Устройство “заднего” уплотнения!

Применения:

•Не коррозионные и не токсичные среды

•Пар

•Углеводороды

Опции: *(По запросу)*

A Дросселирующий запорный орган

B Диск с мягким уплотнением

C Дросселирующий запорный орган + Мягкое уплотнение

D Коническое уплотнение диска

Вентиль с сальниковым уплотнением DN 15 - 200 PN16 & PN40

Конструкция по запросу

