


FIG. 140/141

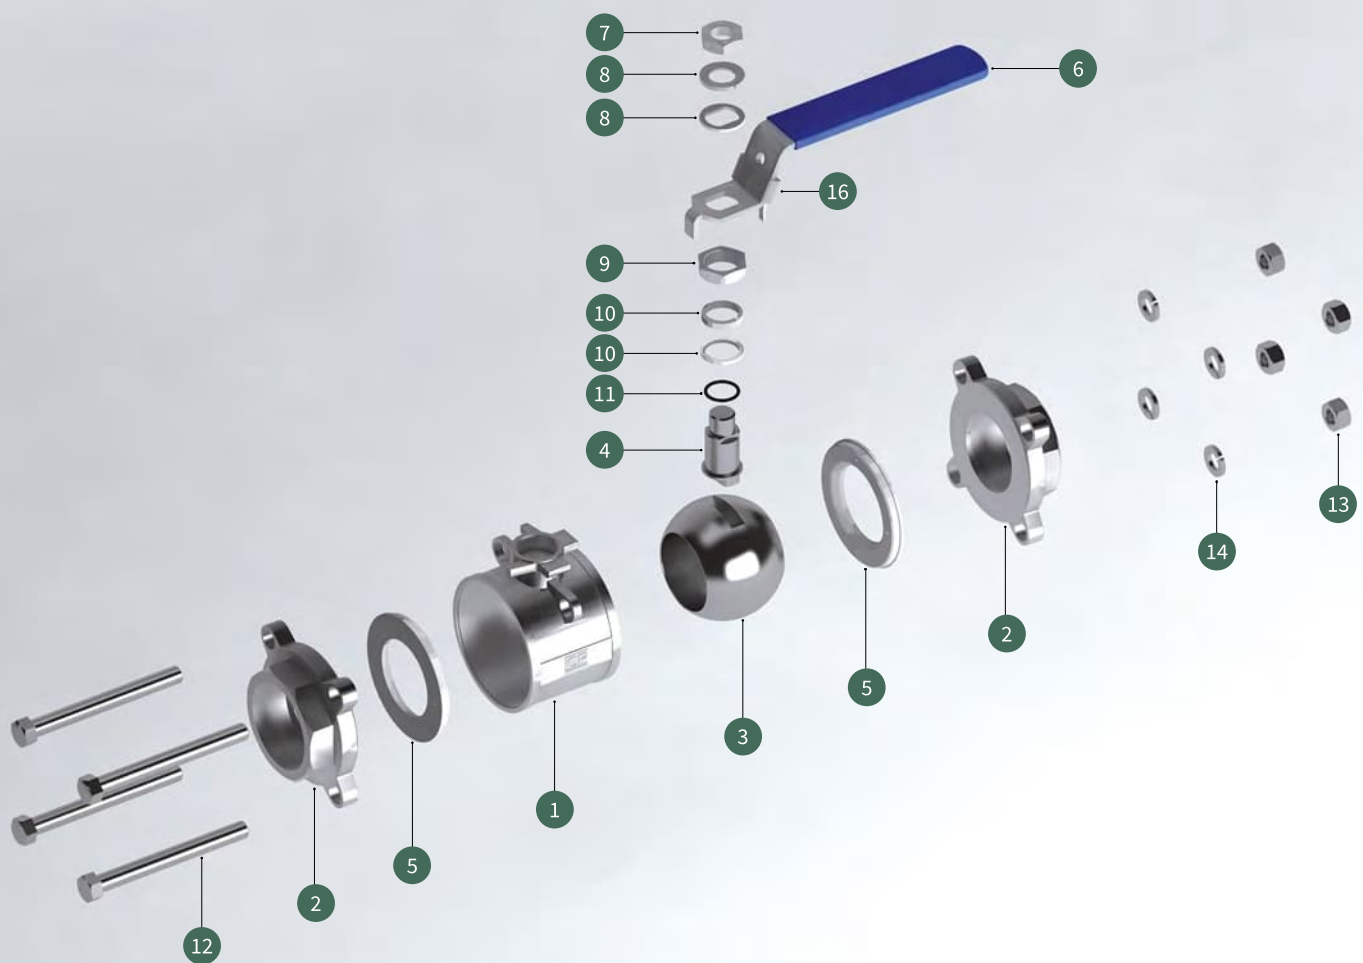

Partes y materiales Parts & materials

- | | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 1 | Cuerpo Body
AISI 316 | 7 | Tuerca maneta Wrench Nut
AISI 304 | 13 | Tuerca Nut
AISI 304 |
| 2 | Lateral Body connector
AISI 316 | 8 | Arandela maneta Wrench Washer
AISI 304 | 14 | Arandela Washer
AISI 304 |
| 3 | Bola Ball
AISI 316 | 9 | Prensaestopas Gland
AISI 304 | 16 | Dispositivo de bloqueo Locking device
AISI 304 |
| 4 | Eje Stem
AISI 316 | 10 | Estopada Gland packing
PTFE | | |
| 5 | Asientos Seat ring
PTFE | 11 | Junta eje Stem thrust seal
PTFE | | |
| 6 | Maneta Wrench
AISI 304 | 12 | Tornillo Bolt
AISI 304 | | |

FIG. 140/141



Válvulas de Bola Paso Total de 3 piezas, Roscada BSP (DIN 259/2999) o Roscada NPT (ASME B1.20.1), 1000 WOG (PN63 hasta DN 50 y PN25 desde DN 65), desde 1/4" (DN8) a 4" (DN100). Cuerpo en Acero Inoxidable (1.4408). Bola en AISI-316, Asientos en PTFE. Dispositivo de bloqueo. Las válvulas están certificadas CE y ATEX.

Three pieces Ball Valves, Full Bore, BSP threaded ends (DIN 259/2999) or NPT threaded ends (ASME B1.20.1), 1000 WOG (PN63 up to DN50 and PN25 from DN65), from 1/4" (DN8) to 4" (DN100). Stainless Steel (1.4408) Body, AISI-316 Ball and PTFE seats. Locking Device. The valves are certified CE and ATEX.

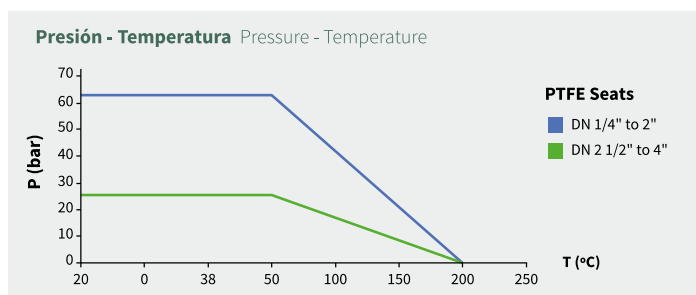
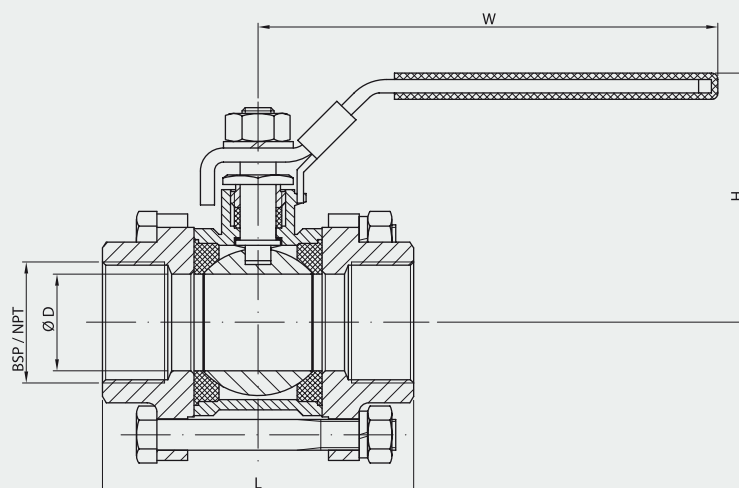


Fig. 140

Size	BSP	ØD	L	W	H	Weight	Torque	Kv
1/4" (DN 8)	1/4"	11	50	94	46	0,31	5,6	6,6
3/8" (DN 10)	3/8"	12,5	50	94	46	0,35	5,6	6,6
1/2" (DN 15)	1/2"	15	60	104	50	0,41	9	11,2
3/4" (DN 20)	3/4"	20	70	113	60	0,7	11,3	21,0
1" (DN 25)	1"	25	80	128	65	1,2	14,7	34,0
1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	32	93	156	79	2	19,2	57,0
1 1/2" (DN 40)	1 1/2"	38	103	156	83	2,5	24,9	80,0
2" (DN 50)	2"	50	125	194	99	3,7	45,2	150,0
2 1/2" (DN 65)	2 1/2"	64	158	246	128	7,4	73,2	265,0
3" (DN 80)	3"	76	179	246	133	12,8	128,8	415,0
4" (DN 100)	4"	94	223	317	175	23	165,4	780,0

Fig. 141

Size	NPT	ØD	L	W	H	Weight	Torque	Kv
1/4" (DN 8)	1/4"	11	50	94	46	0,31	5,6	6,6
3/8" (DN 10)	3/8"	12,5	50	94	46	0,35	5,6	6,6
1/2" (DN 15)	1/2"	15	60	104	50	0,41	9	11,2
3/4" (DN 20)	3/4"	20	70	113	60	0,7	11,3	21,0
1" (DN 25)	1"	25	80	128	65	1,2	14,7	34,0
1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	32	93	156	79	2	19,2	57,0
1 1/2" (DN 40)	1 1/2"	38	103	156	83	2,5	24,9	80,0
2" (DN 50)	2"	50	125	194	99	3,7	45,2	150,0
2 1/2" (DN 65)	2 1/2"	64	158	246	128	7,4	73,2	265,0
3" (DN 80)	3"	76	179	246	133	12,8	128,8	415,0
4" (DN 100)	4"	94	223	317	175	23	165,4	780,0

Dimensiones en mm, peso en kg, par en Nm y Kv en m³/h.
Dimensions in mm, weight in kg, torque in Nm and Kv in m³/h.