


FIG. 150 HIT

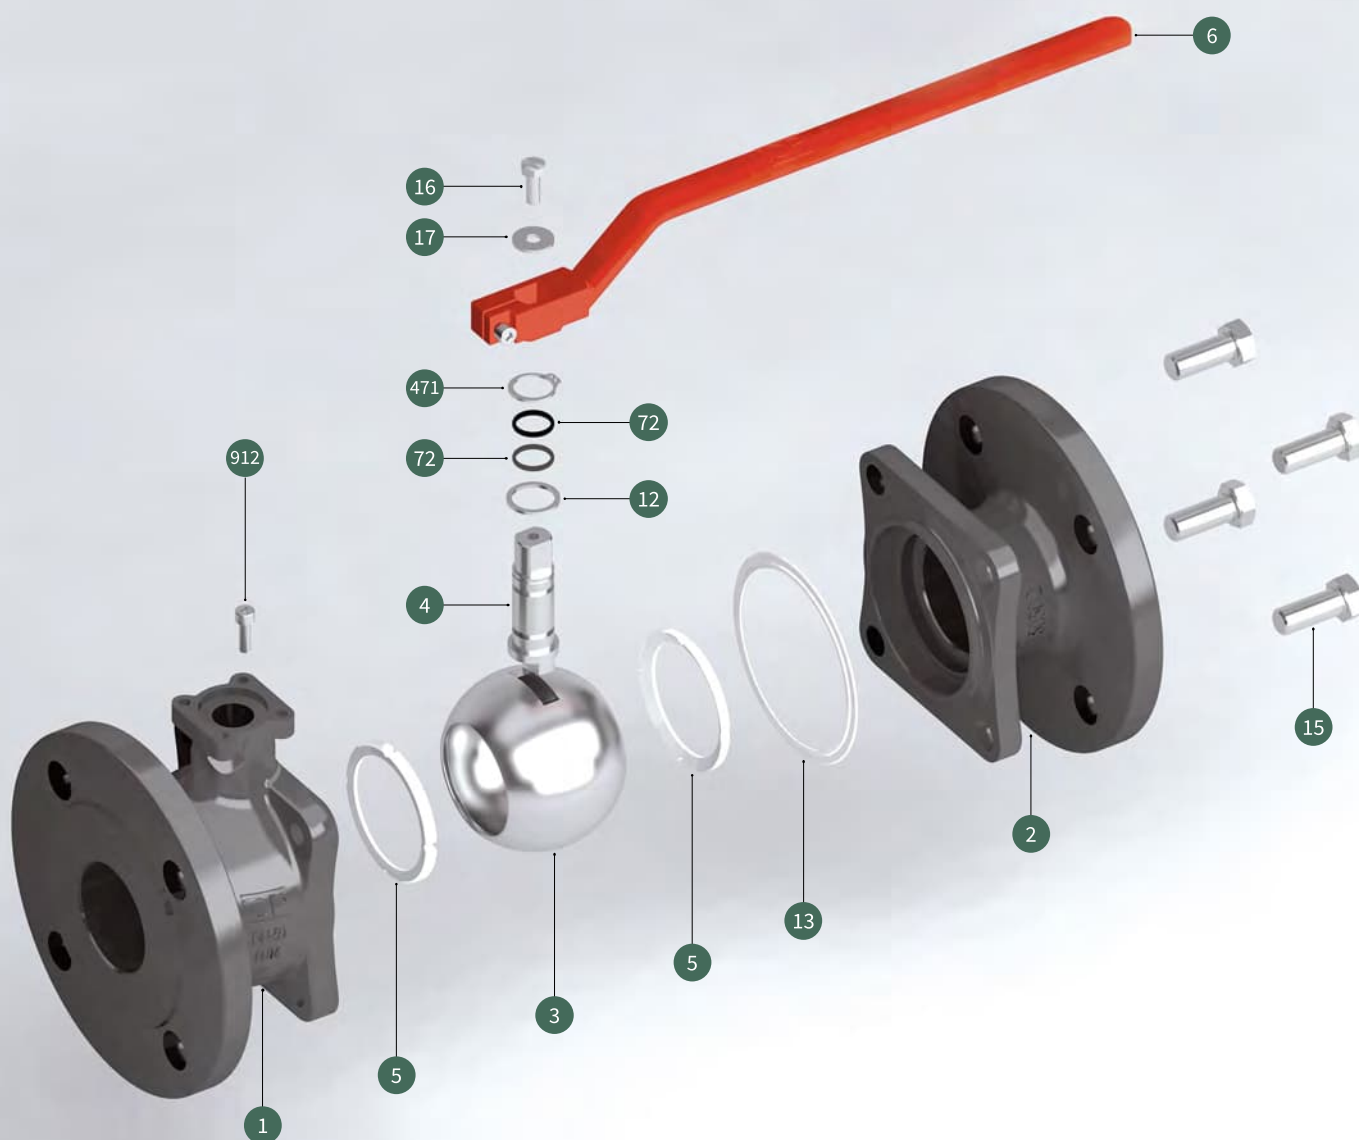

Partes y materiales Parts & materials

- | | | | | | |
|---|---|----|---|-----|--|
| 1 | Cuerpo Body
EN-GJL-250 | 6 | Maneta Wrench
Carbon steel | 17 | Arandela Washer
Zinc plated carbon steel |
| 2 | Lateral Body connector
EN-GJL-250 | 12 | Junta eje Stem thrust seal
PTFE | 72 | Junta tórica "O" Ring
FKM |
| 3 | Bola Ball
DN 15 to 25: AISI 303
DN 32 to 200: AISI 304 | 13 | Junta cuerpo lateral Body connector seal
PTFE | 471 | Arandela Washer
DIN 471Carbon St. |
| 4 | Eje Stem
AISI 304 | 15 | Tornillo Bolt
DIN 933 5.6 | 912 | Tornillo tope Stop pin bolt
DIN 912 8.8 |
| 5 | Asiento Seat ring
PTFE | 16 | Tornillo Bolt
DIN 933 5.6 | | |

FIG. 150 HIT



Válvulas de Bola Paso Total de 2 piezas, Bridas PN16, desde DN15 a DN200. Cuerpo en Fundición de Hierro EN-GJL250 (GG25). Bola en AISI-304, Asientos en PTFE. Distancia entre caras (face to face) según EN 558-1 SERIE 27 (DIN 3202 F18). Bridas según EN 1092-2 (DIN 2501). Las válvulas están certificadas CE y ATEX.

Two pieces Ball Valves, Full Bore, Flanges PN16, from DN15 to DN200. Cast iron GJL250 (GG25) Body, AISI-304 Ball and PTFE seats. Face-to-face according to EN 558-1 SERIE 27 (DIN 3202 F18). Flanges according to EN 1092-2 (DIN 2501). The valves are certified CE and ATEX.

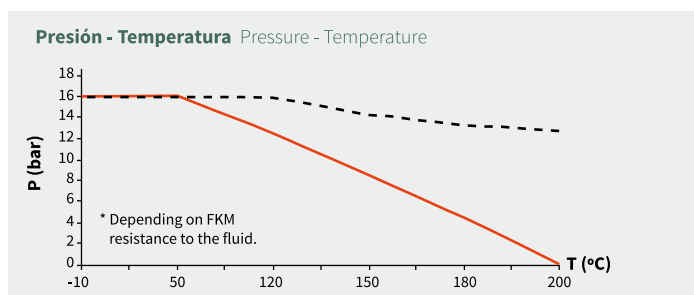
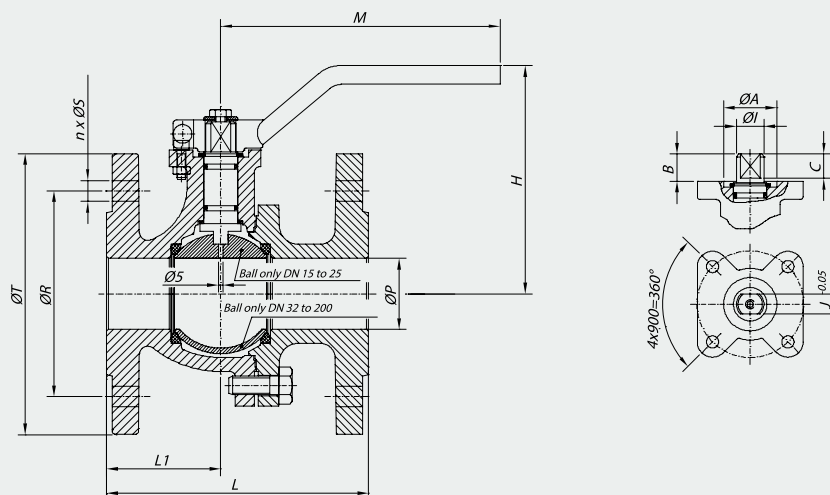


Fig. 150 HIT

DN	ØP	L	L1	ØR	n x ØS	ØT	M	H	ISO 5211	ØA	B	C	ØI	J	Weight	Torque	Kv
15	13	115	49	65	4x14	95	170	92	F04	19	7,5	5,5	10	7	2,12	6	37,4
20	17	120	55,5	75	4x14	105	170	95,5	F04	19	6	5	10	7	2,72	6	74,8
25	24	125	51,5	85	4x14	115	170	102,2	F04	21	6,2	5	10	7	3,62	11	105
32	31	130	53	100	4x18	140	170	114,7	F04	21	6,7	5,5	10	7	5,32	12	176
40	38	140	61	110	4x18	150	302,5	119	F04	30	15	16	16	12	6,9	26	223
50	50	150	62	125	4x18	165	302,5	127	F04	30	15	16	16	12	9	41	416
65	65	170	81,5	145	4x18 (**)	185	224	141	F07	35	18	19	18	13	11,68	41	660
80	80	180	79	160	8x18	200	335	151,5	F07	35	18	19	18	13	14,68	71	1200
100	100	190	94	180	8x18	220	350	176,5	F07	38	19	20	22	16	20,23	119	1980
125	125	325	120,5	210	8x18	250	350	208	F07	38	19,5	20	22	16	33,73	190	3600
150	150	350	155	240	8x22	285	500	254,5	F10	50	24,5	27	28	20	49,77	220	5040
200	200	400	190	295	12x22	340	500	293,5	F10	50	24,5	27	28	20	81,77	450	10890

Dimensiones en mm, peso en kg, par en Nm y Kv en m³/h.
 (**) Según norma UNE-EN 1092-2 podemos suministrar con 8 taladros a petición del cliente.
 Dimensions in mm, weight in kg, torque in Nm and Kv in m³/h.
 (**) According to UNE-EN 1092-2 we can supply with 8 holes under client demand.