


FIG. 2001/2001 S/2001 SN

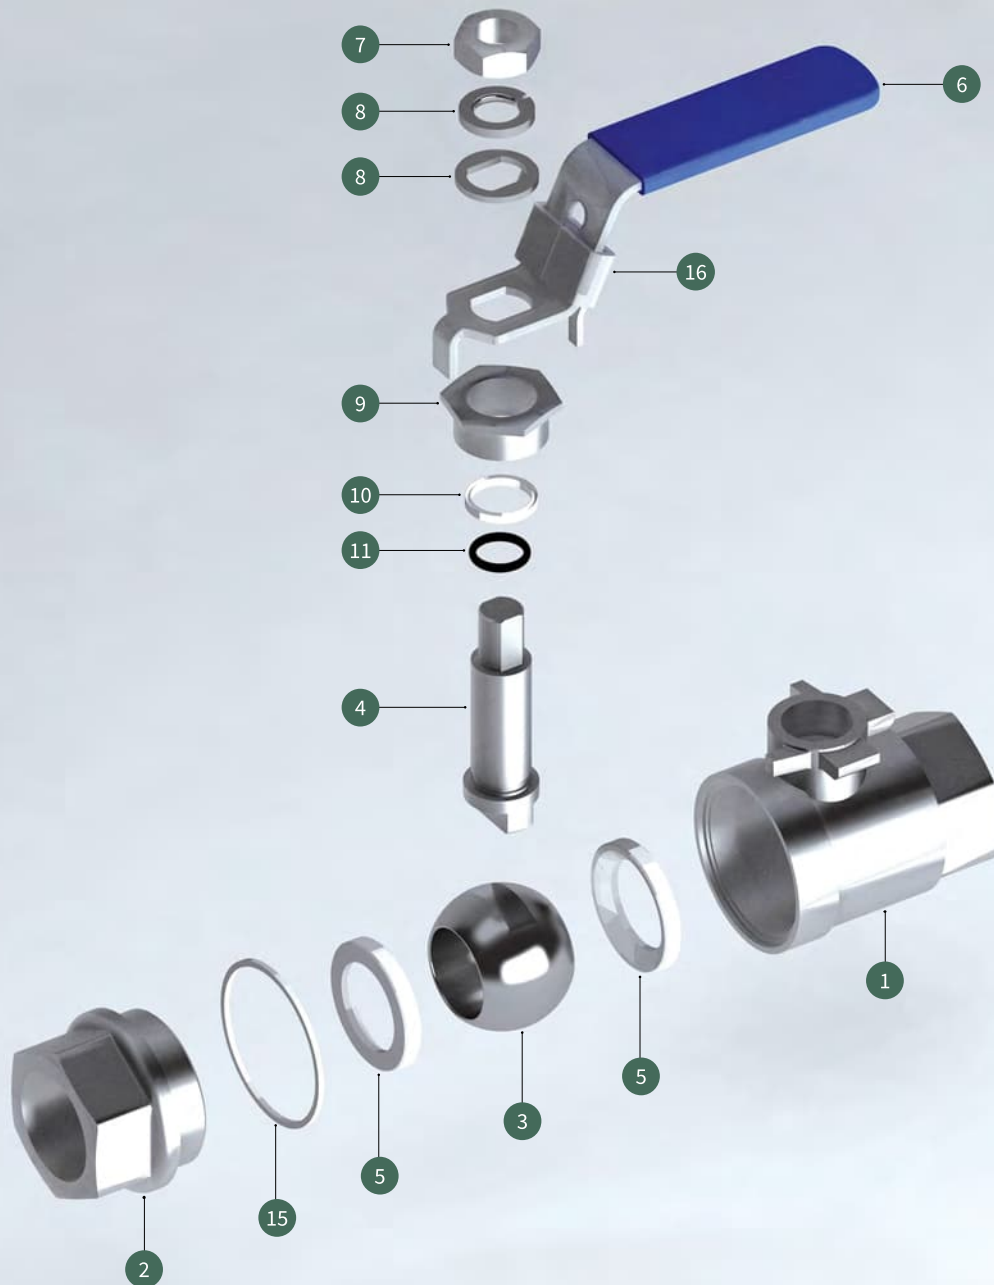

Partes y materiales Parts & materials

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|----|---|----|---|
| 1 | Cuerpo Body
AISI 316 | 6 | Maneta Wrench
AISI 304 | 11 | Junta eje Stem thrust seal
PTFE |
| 2 | Lateral Body connector
AISI 316 | 7 | Tuerca maneta Wrench Nut
AISI 304 | 15 | Junta cuerpo lateral Body connector seal
PTFE |
| 3 | Bola Ball
AISI 316 | 8 | Arandela maneta Wrench Washer
AISI 304 | 16 | Dispositivo de bloqueo Locking device
AISI 304 |
| 4 | Eje Stem
AISI 316 | 9 | Prensaestopas Gland
AISI 304 | | |
| 5 | Asientos Seat ring
PTFE | 10 | Estopada Gland packing
PTFE | | |

FIG. 2001/2001 S/2001 SN



Válvulas de Bola Paso Total de 2 piezas, Roscada BSP (DIN 259/2999), 1000 WOG (PN63), desde 1/4" (DN8) a 4" (DN100). Cuerpo en Acero Inoxidable (1.4408). Bola en AISI-316, Asientos en PTFE. Dispositivo de bloqueo. Las válvulas están certificadas CE y ATEX.

Two pieces Ball Valves, Full Bore, BSP threaded ends (DIN 259/2999), 1000 WOG (PN63), from 1/4" (DN8) to 4" (DN100). Stainless Steel (1.4408) Body, AISI-316 Ball and PTFE seats. Locking Device. The valves are certified CE and ATEX.

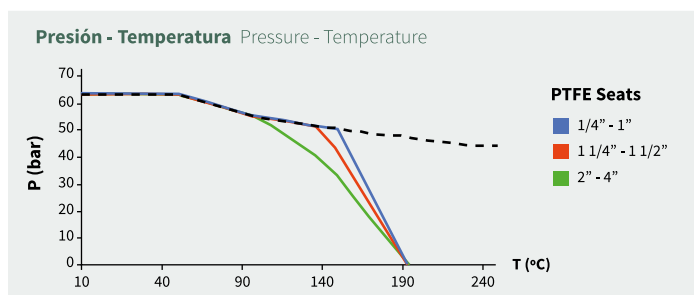
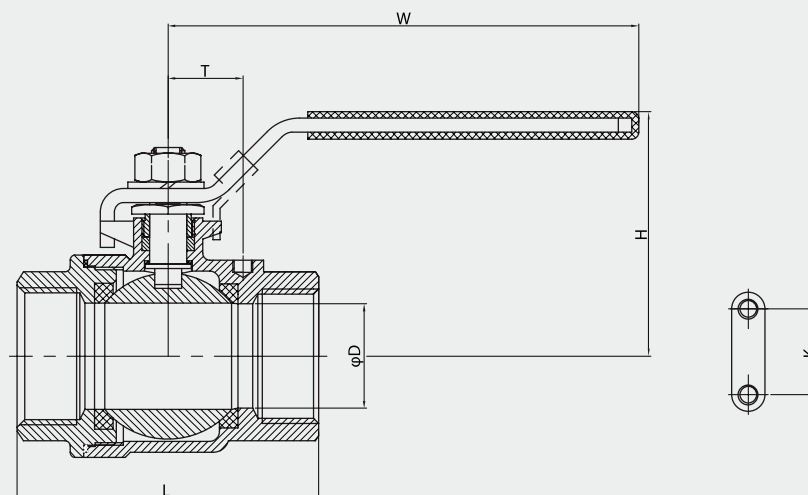


Fig. 2001

Size	BSP	ØD	L	W	K	T	H	Weight	Torque	Kv
1/4" (DN 8)	1/4"	11,6	50	91	28,5	12,5	48	0,195	4	10,0
3/8" (DN 10)	3/8"	12,5	50	91	28,5	12,5	48	0,205	4	12,0
1/2" (DN 15)	1/2"	15	58	103	28,5	13	52	0,29	5	38,0
3/4" (DN 20)	3/4"	20	65	111	34,8	21	61	0,44	8	66,0
1" (DN 25)	1"	25	80	126	34,8	22,5	65	0,615	10	105,0
1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	32	92	154	38,1	23,5	79	1,08	14	190,0
1 1/2" (DN 40)	1 1/2"	38	105	154	38,1	23,5	83	1,49	25	275,0
2" (DN 50)	2"	50	125	191	38,1	23,5	97	2,56	30	480,0
2 1/2" (DN 65)	2 1/2"	64	155,6	244	56	32	129	5,04	36	797,0
3" (DN 80)	3"	76	183	244	56	35	138	8,15	60	1210,0
4" (DN 100)	4"	94	240	315	63	50	175	18,4	95	1300,0

Fig. 2001 S/2001 SN

Size	BSP	ØD	L	W 2001 S	W 2001 SN	K	T	H 2001 S	H 2001 SN	Weight	Torque	Kv
1/4" (DN 8)	1/4"	9,2	36	78	76	28,5	12,5	41	41	0,11	3	5,7
3/8" (DN 10)	3/8"	12,5	42	78	76	28,5	12,5	46	46	0,14	4	6,8
1/2" (DN 15)	1/2"	15	48	87	85	28,5	13	50	50	0,21	5	9,7
3/4" (DN 20)	3/4"	20	58	97	95	34,8	21	57	57	0,32	8	18,2
1" (DN 25)	1"	25	68,5	123	120	34,8	22,5	68	68	0,51	10	30,3
1 1/4" (DN 32)	1 1/4"	32	80	123	120	38,1	23,5	77	74	0,79	14	49,3
1 1/2" (DN 40)	1 1/2"	38	90,5	152	150	38,1	23,5	85	85	1,22	25	69,2
2" (DN 50)	2"	50	109	152	150	38,1	23,5	94	94	1,94	30	129,8
2 1/2" (DN 65)	2 1/2"	65	139	215	215	56	32	126	120	4,65	60	229,2
3" (DN 80)	3"	80	157	215	215	56	35	138	130	6,91	70	359
4" (DN 100)	4"	100	200	305	300	63	50	163	160	13,37	120	675

Dimensiones en mm, peso en kg, par en Nm y Kv en m³/h.
Dimensions in mm, weight in kg, torque in Nm and Kv in m³/h.