


FIG. C800 A & C800 I

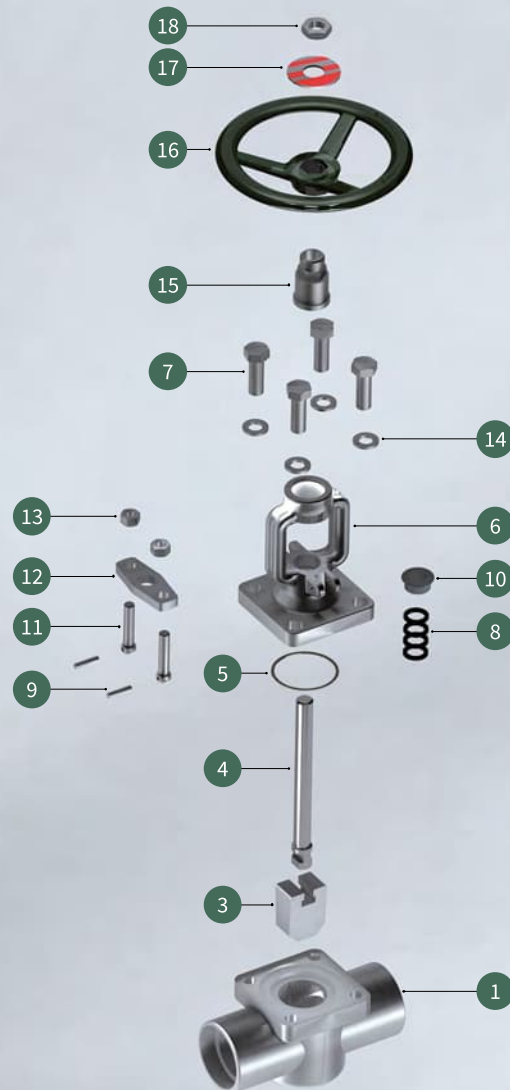

Partes y materiales

Parts & materials

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 Cuerpo Body
Carbon Steel: A 105
Stainless Steel: A 182 F316L</p> <p>3 Compuerta Gate
Carbon Steel: A 182 F6A + STL
Stainless Steel: A 182 F316L</p> <p>4 Eje Stem
Carbon Steel: AISI 410
Stainless Steel: A 182 F316L</p> <p>5 Junta Gasket
Carbon Steel: AISI 304 + Graphite
Stainless Steel: AISI 316 + Graphite</p> <p>6 Puente Bonnet
Carbon Steel: A 105
Stainless Steel: A 182 F316L</p> <p>7 Tornillo Bolt
Carbon Steel: A 193 B7
Stainless Steel: A 193 B8M</p> | <p>8 Estopada Gland packing
Carbon Steel: Flexible Graphite + Carbon Fibre
Stainless Steel: Flexible Graphite + Carbon Fibre</p> <p>9 Pasador Pin
Carbon Steel: AISI 420
Stainless Steel: AISI 304</p> <p>10 Estopada Gland packing
Carbon Steel: AISI 420
Stainless Steel: AISI 316L</p> <p>11 Tornillo de argolla Eye bolt
Carbon Steel: A 193 B8
Stainless Steel: A 193 B8M</p> <p>12 Prensaestopas Gland
Carbon Steel: A 105
Stainless Steel: A 182 F316L</p> <p>13 Tuerca Nut
Carbon Steel: A 194 8
Stainless Steel: A 194 8M</p> | <p>14 Arandela Washer
Carbon Steel: AISI 410
Stainless Steel: AISI 410</p> <p>15 Casquillo roscado Threaded bushing
Carbon Steel: AISI 410
Stainless Steel: AISI 410</p> <p>16 Volante Handwheel
Carbon Steel: A 197
Stainless Steel: A 197</p> <p>17 Placa identificativa Nameplate
Carbon Steel: Aluminium
Stainless Steel: Aluminium</p> <p>18 Tuerca Nut
Carbon Steel: 1035 Zinc Plated
Stainless Steel: 1035 Zinc Plated</p> |
|--|--|--|

FIG. C800 A & C800 I



Válvulas Forjadas de Compuerta, Paso Reducido, para Soldar SW (ANSI B16.11) o Roscada NPT (ANSI B1-20.1), 800lbs, desde 1/2" a 2". Cuerpo y Puente en Acero al Carbono (A105, TRIM 5) o Acero Inoxidable (A 182 F316L, TRIM 12). Válvula Bi-direccional. Diseño standard según API 602, ASME B16.34. Diseño válvulas conforme NACE MR01.75. Las válvulas están certificadas CE.

Forged Gate Valve, Reduced Bore, SW (ANSI B16.11) or NPT Threaded ends (ANSI B1-20.1), Class 800, from 1/2" to 2". Carbon Steel (A105, TRIM 5) or Stainless Steel (A 182 F316L, TRIM 12) Body and Bonnet. Bi-directional Valve. Standard design according API 602, ASME B16.34. Valves are according with NACE MR01.75. The valves are CE certified.

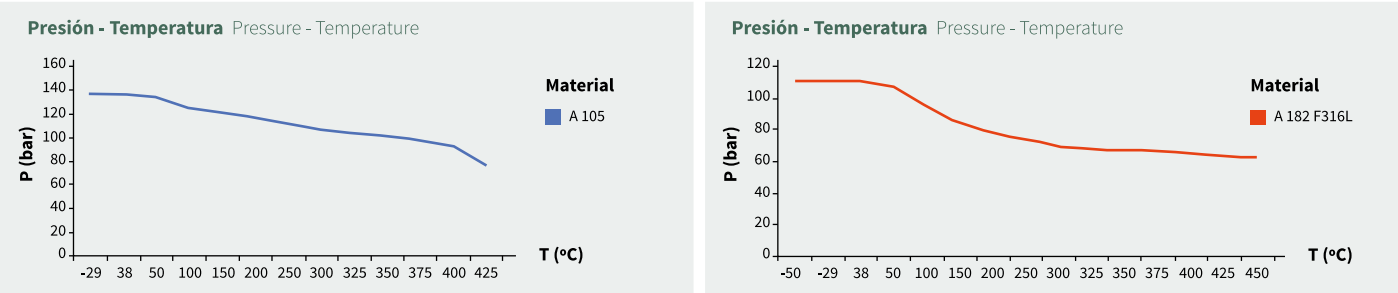
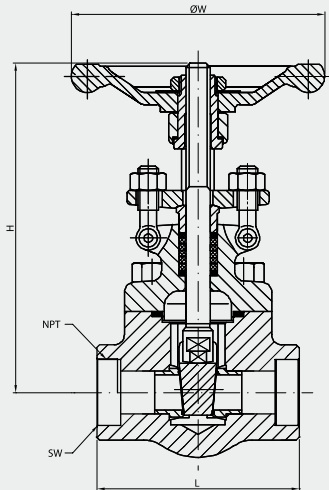


Fig. C800

Size	L	NPT	øW	H	Weight	Torque
1/2"	79	1/2"	100	151	2,2	5,6
3/4"	92	3/4"	100	158	2,4	9,6
1"	110	1"	125	185	4,2	21,6
1 1/4"	120	1 1/4"	160	239	6	39
1 1/2"	120	1 1/2"	160	243	7	58
2"	140	2"	180	279	11	98

Dimensiones en mm, peso en kg y Kv en m³/h.
Dimensions in mm, weight in kg and Kv in m³/h.