Манометр
MAN-63 – с корпусом из нерж. стали
(1/4”)

Описание

В манометрах ADCA модели MAN-63 использован хорошо зарекомендовавший себя принцип измерения на основе трубки Бурдона, предназначенный для измерения давления жидких и газообразных сред. Манометры имеют номинальный диаметр циферблата 63 мм, диапазон измерений отмечен секторами, а их корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали.



Основные свойства

Компактная конструкция полностью из нержавеющей стали.
Конструкция: разработан в соответствии с EN 837-1.
Контактирующие со средой элементы из AISI 316Ti / 1.4571.
Корпус с байонетным соединением и возможностью продувки.
Подходит для заполнения глицерином.

Применение: Для газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, которые не оказывают коррозионного воздействия на детали из медного сплава.

Исполнение: MAN-63A (axial) – аксиальный (осевое подключение).
MAN-63R (radial)– радиальный (боковое подключение).


Присоединение: Внешняя резьба G1/4”, согласно ISO 228.

Диапазоны шкалы: 0 – 2,5 бар; 0 – 4 бар; 0 – 6 бар; 0 – 10 бар; 0 – 16 бар; 0 – 25 бар; 0 – 40 бар; дополнительно имеется версия для вакуума до -1 бара – 1,5 бар.




Ограничения по применению

Точность показаний	±2,5% от полной шкалы.
Класс защиты	IP 65
Максимальное допустимое давление	Максимальное значение шкалы
Максимальная рабочая температура *	100 °C (максимум)
Температура окружающей среды	от -10 °C до +60 °C

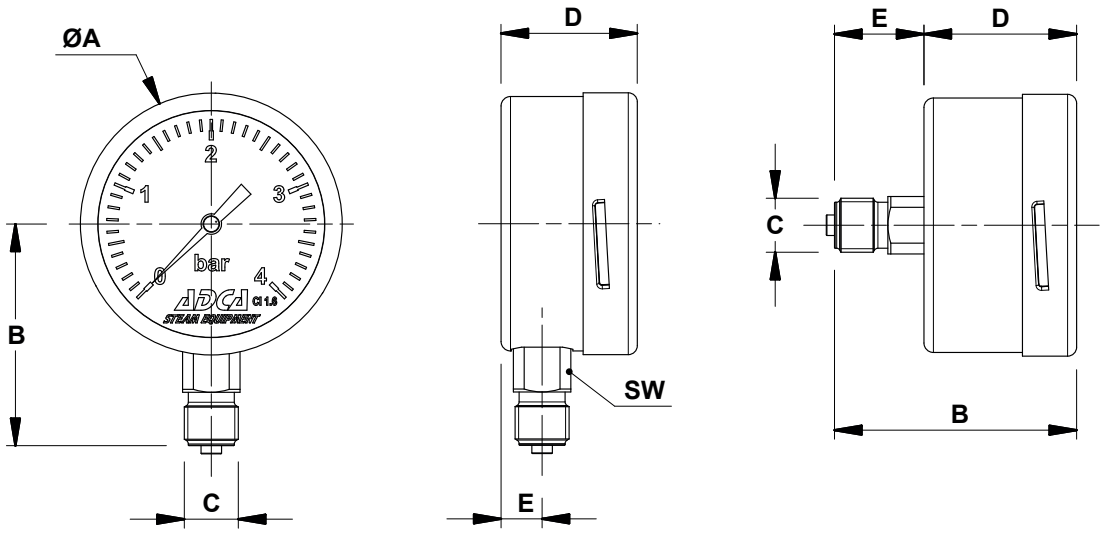

Габаритные размеры, мм

Модель	ØA	B	C	D	E	SW	Масса, кг
MAN-63R	63,8	54	1/4"	33,2	10	14	0,2
MAN-63A	63,8	59	1/4"	37,2	21,8	14	0,2

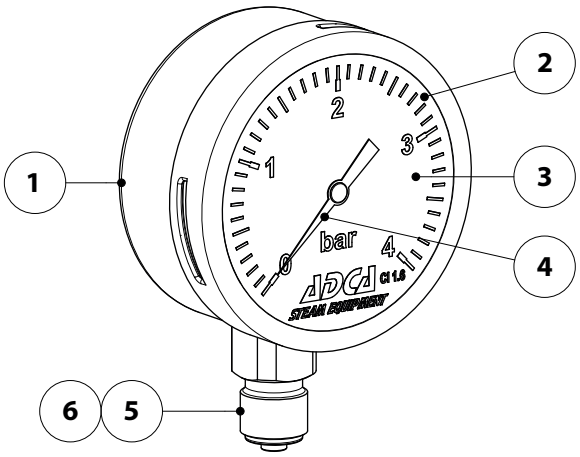

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал	Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус и кольцо безеля	AISI 304 / 1.4301	**4**	Указатель	Черный алюминий
2	Смотровое стекло	Стекло	**5**	Присоединение	AISI 316Ti / 1.4571
3	Циферблат	Белый алюминий	**6**	Чувствительный элемент	AISI 316Ti / 1.4571