
Стекло смотровое с обратным клапаном SCKI– с корпусом из нерж. стали (1/2” –1”)

Описание

Стекло смотровое ADCA серии SCK представляет собой комбинацию смотрового стекла и обратного клапана, применяется для контроля наличие потока конденсата за конденсатоотводчиками.
Устанавливаемое смотровое стекло после конденсатоотводчика представляет собой устройство, основное назначение которого визуальный контроль состояния работы конденсатоотводчика.

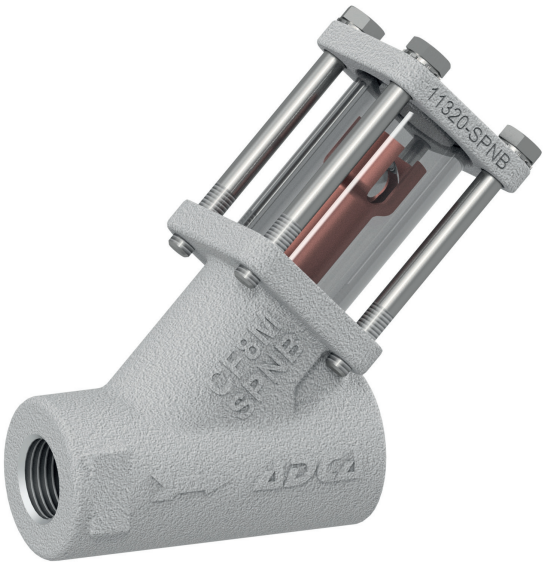


Применение: В конденсатных трубопроводах на выходе из конденсатоотводчика.

Исполнение: SCKI – с корпусом из нержавеющей стали.

Типоразмеры: 1/2" дюйма – 1" дюйм.

Присоединение: Внутренняя резьба ISO 7 Rp.

Установка: Устанавливается в горизонтальном или вертикальном (при движении конденсата снизу вверх) положении.
SCK следует устанавливать на расстоянии минимум 1 метра за конденсатоотводчиком, что предохранит стекло от воздействия высоких давления и температуры.
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

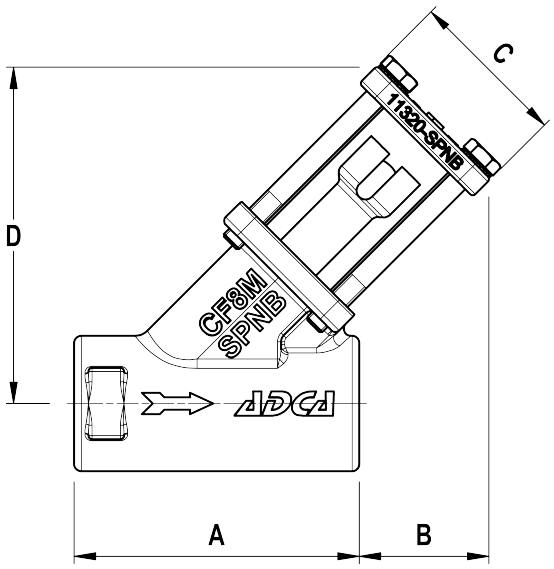

Макс. значения давлений и температур

Параметр	
PMO – Максимальное рабочее давление	10 бар
TMO – Максимальная рабочая температура	150 °C

Габаритные размеры, мм

DN	A	B	C	D	Масса, кг
1/2"	80	36	45	95	0,9
3/4"	80	36	45	95	0,9
1"	90	40	56	110	1,3

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус	A351 CF8M / 1.4408
2	Крышка	A351 CF8M / 1.4408
3	* Смотровая труба	Боросиликатное стекло
4	Трубка выпуска	Медь
5	Запорный шар	Нержавеющая сталь
6	Болты крышки	Нерж.сталь A2-70
7	* Уплотнение	Графит

** Поставляемые запасные части (под заказ).*

