Смотровое стекло однооконное SW12 – с корпусом из латуни (1/2″ – 1″)

Описание

Однооконное смотровое стекло ADCA серии SW12 применяется для контроля наличие потока конденсата за конденсатоотводчиками. Смотровое стекло можно также устанавливать на любых трубопроводах для контроля течения сред.
Устанавливаемое смотровое стекло после конденсатоотводчика представляет собой устройство, основное назначение которого визуальный контроль состояния работы конденсатоотводчика.



Опции: Уплотнительные прокладки выполненные из слюды для работы на пару.


Применение: Монтируется на выходе из конденсатоотводчика для визуального контроля потока конденсата.


Исполнение: **SW12** – с корпусом из латуни, стекло толщиной 5 мм.

Типоразмеры: 1/2″ дюйма – 1″ дюйм.

Присоединение: Внутренняя резьба ISO 7/1 Rp или NPT.

Установка: Располагать смотровое стекло можно в любом положении и направлении течения среды.
См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.

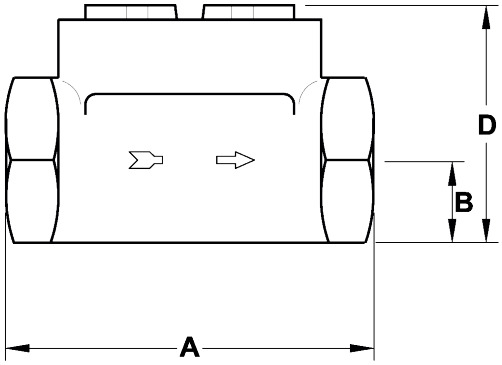

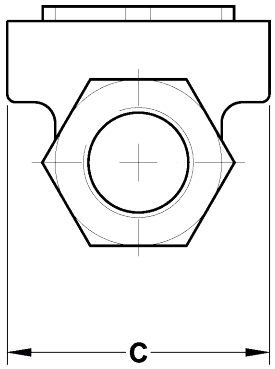

Макс. значения давлений и температур

Параметр	
PMO – Максимальное рабочее давление	12 бар
TMO – Максимальная рабочая температура	150 °C

Габаритные размеры, мм

Размер	A	B	C	D	Масса, кг
1/2"	80	16	62	52	0,6
3/4"	88	19	62	57	0,9
1″	88	23	62	60	0,85

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь EN12165 / CuZn39Pb2
2	Гайка для стекла	Латунь EN12165 / CuZn39Pb2
3	* Прокладка крышки	Нерж. сталь / Графит
4	* Смотровое стекло	Боросиликатное стекло

** Поставляемые запасные части (под заказ).*

