Прерыватель вакуума VB16 – с корпусом из нерж. стали (1/2" – 1")

Описание

Прерыватель вакуума ADCA серии VB16 - простое и надежное устройство, позволяющее избежать образования в паропроводах вакуума, тем самым предотвратить повреждения трубопроводов, а также оборудования и уплотнений трубопроводной арматуры. Поддерживает атмосферное давление в трубопроводе.
VB16 особенно подходит для паровых агрегатов малого и среднего объема, таких как теплообменники, нагревательные змеевики, калориферы, паровые котлы и т. д.



Опции: Впускной дефлектор соединяющий с системой из нержавеющей стали.

Применение: Насыщенный пар и другие газы, совместимые с конструкцией.

Исполнение: VB16 – с корпусом из нержавеющей стали, соединение с системой: наружная резьба.


Типоразмер: 1/2" дюйма – 1" дюйм.

Присоединения: Внутренняя резьба SO 7 Rp.

Установка: Устанавливается в вертикальном положении так, чтобы соединение с системой было снизу. См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.


Диапазон настройки: 0,05 – 0,10 бар; 0,09 – 0,20 бар 0,19 – 0,30 бар; 0,29 – 0,40 бар; 0,39 – 0,50 бар.

Пропускная способность

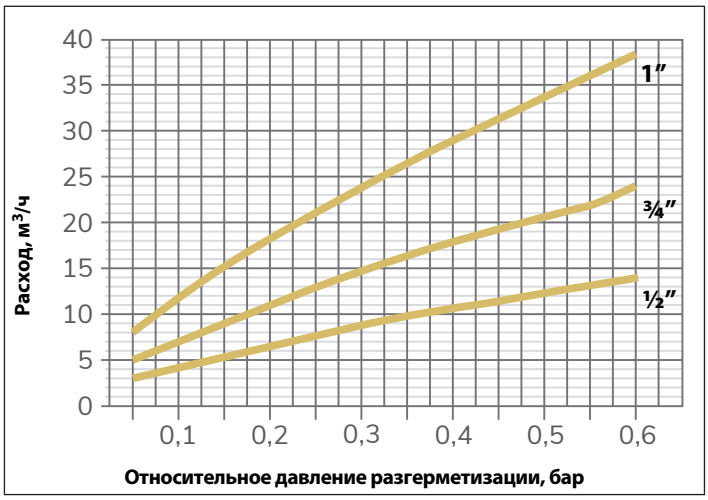


Максимальные значения давлений и температур

Параметр	VB21
Максимальное допустимое давление	16 бар при 120 °C
Максимальная допустимая температура	150 °C при 12 бар

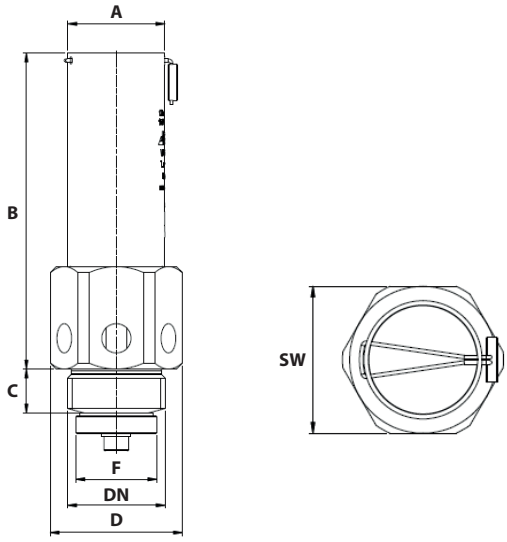

Типовая установка VB16

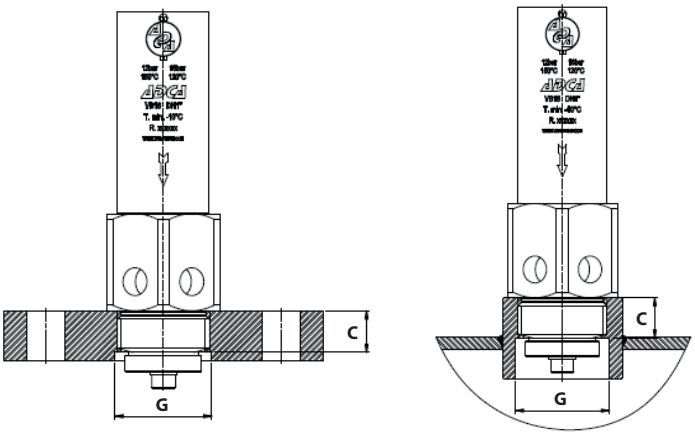

Монтажная пластина *Конектор*

Габаритные размеры, мм

Размер	A	B	C	D	E	F	G	SW	Масса кг
1/2”	26	82	11	35	18	12,5	23	32	0,25
3/4”	33	85	13	39	21	16,5	28	36	0,34
1”	33	108	15	45	27,5	20	35	41	0,51

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус	AISI 316 / 1.4401
2	* Клапан в сборе	AISI 316 / 1.4401 ; Витон
3	Шток	AISI 304 / 1.4301
4	* Пружина	AISI 302 / 1.4300
5	Направляющая пружины	AISI 304 / 1.4301
6	Гайка	Нержавеющая сталь A2-70

** Поставляемые запасные части (под заказ).*

