Прерыватель вакуума
VB21 / VB21M – с корпусом из нерж. стали
(3/8" – 1/2")

Описание

Прерыватель вакуума ADCA серии VB21 - простое и надежное устройство, позволяющее избежать образования в паропроводах вакуума, тем самым предотвратить повреждения трубопроводов, а также оборудования и уплотнений трубопроводной арматуры. Поддерживает атмосферное давление в трубопроводе.
VB21 особенно подходит для паровых агрегатов малого и среднего объема, таких как теплообменники, нагревательные змеевики, калориферы, паровые котлы и т. д.

Применение: Насыщенный и перегретый пар.

Исполнения: VB21– с корпусом из нержавеющей стали, соединение с системой: внутренняя резьба.
VB21M – с корпусом из нержавеющей стали, соединение с системой: наружная резьба.


Типоразмер: 3/8" дюйма – 1/2" дюйма.

Присоединения: Резьба 3/8" – 1/2" (Соединение с системой)
Резьба 1/8" (Соединение с атмосферой)

VB21 – внутренняя резьба SO 7 Rp.
VB21M – наружная резьба ISO 228 G.


Установка: Устанавливается в вертикальном положении так, чтобы соединение с системой было снизу. См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.

VB21

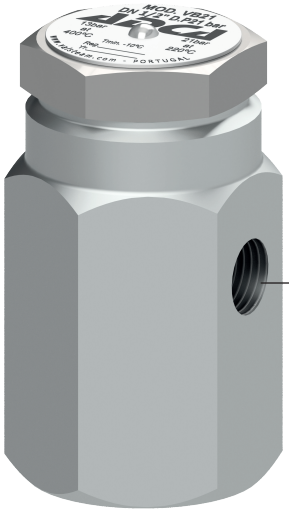


Соединение с системой

VB21M

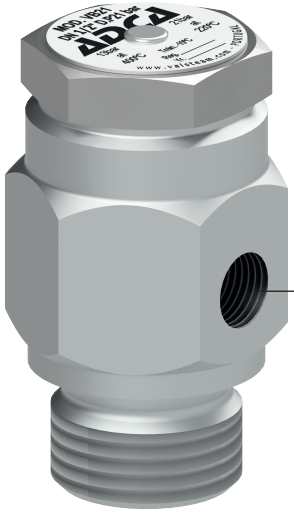

Соединение с системой


Пропускная способность

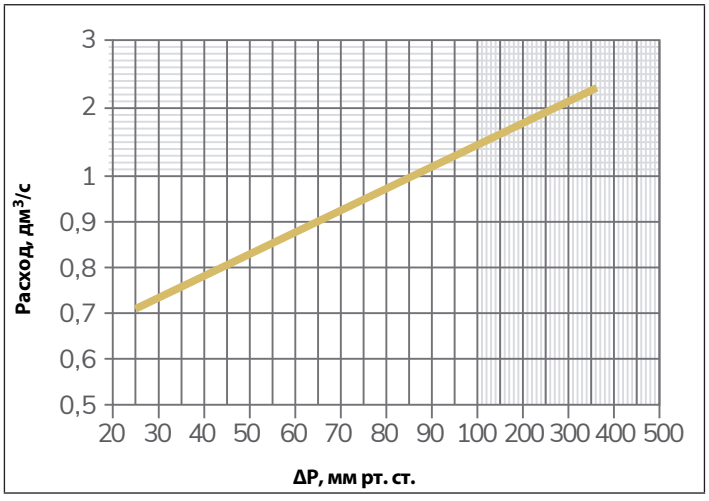


Примечание: *Перепад давления, необходимый для полного открытия прерывателя вакуума - 4,6 мм рт. ст.*

Максимальные значения давлений и температур


Параметр	VB21
Максимальное допустимое давление	21 бар при 220 °C
Максимальная допустимая температура	400 °C при 13 бар



VB21



VB21M

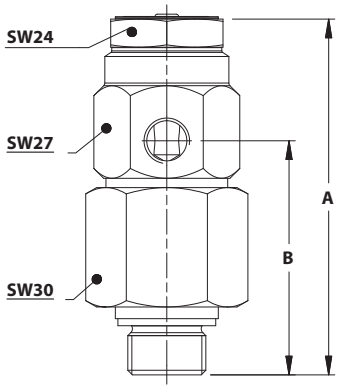


VB21M 3/8”


Габаритные размеры, мм

Модель	Размер	A	B	Масса, кг
VB21	1/2”	51	25	0,17
VB21M	1/2”	51	25	0,13
VB21M *	3/8”	76	50	0,29


** Специальная версия с переходником 1/2 ” на 3/8” ISO 228 или NPT.*



VB21



VB21M

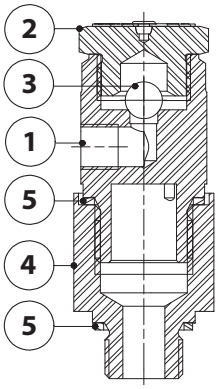

VB21M 3/8”

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус	AISI 303 / 1.4305
2	Крышка	AISI 303 / 1.4305
3	* Клапан шаровый	Нержавеющая сталь
4	Переходник	AISI 303 / 1.4305
5	* Прокладка	Медь

** Поставляемые запасные части (под заказ).*