Манометр аксиальный MAN-40 – с корпусом из стали (1/4”)

Описание:

В манометрах ADCA серии MAN-40 использован хорошо зарекомендовавший себя принцип измерения на основе трубки Бурдона, предназначенный для измерения давления жидких и газообразных сред. Манометры имеют номинальный диаметр циферблата 40 мм, диапазон измерений отмечен секторами, а их корпус полностью изготовлен из черной стали.




Основные свойства:

- Точность: 1,6% от полной шкалы.
- Конструкция: разработан в соответствии с EN 837-1.
- Технологическое присоединение: осевое.

Опции:	Радиальный манометр (боковое подключение). Модификация полностью из нержавеющей стали.
Рабочая среда:	Для газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, которые не оказывают коррозионного воздействия на детали из медного сплава.
Модификации:	MAN-40 – аксиальный (осевое подключение).
Присоединение:	Внешняя резьба G1/4”, согласно ISO 228.
Диапазоны шкалы:	0 - 2,5 бар; 0 - 4 бар; 0 - 6 бар; 0 - 10 бар; 0 - 16 бар; 0 - 25 бар; 0 - 40 бар.


Ограничения по применению

Точность показаний	±1,6% от полной шкалы.
Класс защиты	IP 65
Максимальное допустимое давление	Максимальное значение шкалы
Максимальная температура рабочей среды	60 °C (максимум)
Температура окружающей среды	от -10 °C до +60 °C

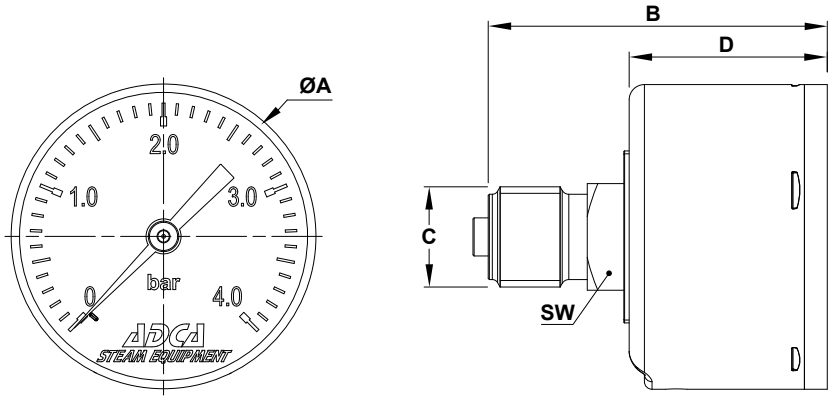

Габаритные размеры, мм

Размер	ØA	B	C	D	SW	Масса, кг
1/4"	40	47	1/4"	26	14	0,07

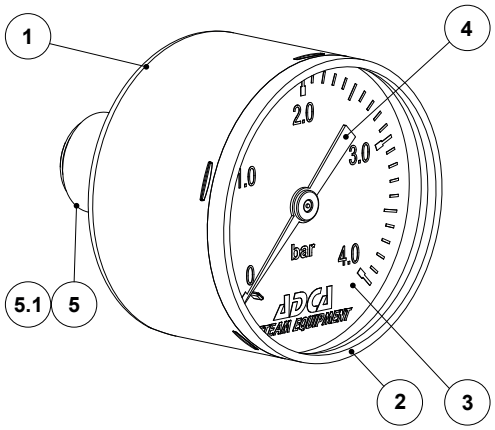

Спецификация материалов

Поз. №	Деталь	Материал
1	Корпус	Сталь
2	Смотровое стекло	Стекло
3	Циферблат	Белый алюминий
4	Указатель	Черный алюминий
5	Присоединение	Латунь
5.1	Чувствительный элемент	Медный сплав